KSEG78PXE



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrert vifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709224905
Hette bredde	77 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Preget

Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Fettfiltre**	Aluminium
Type lampe	LED	**Indikator for filterbytte**	Ja
Lyseffekt	1 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	673 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	500 mm
Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja
Antall filtre	2		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	261	46
Hastighet 2	436	58
Hastighet 3	606	65
Intensiv hastighet	683	68


Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	46 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,7
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	111,8 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	56,9 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	261 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	606 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	683 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	46 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	68 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0,9
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	329 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	466 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	134 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	246 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1500 mm
Støpseltype	Nei

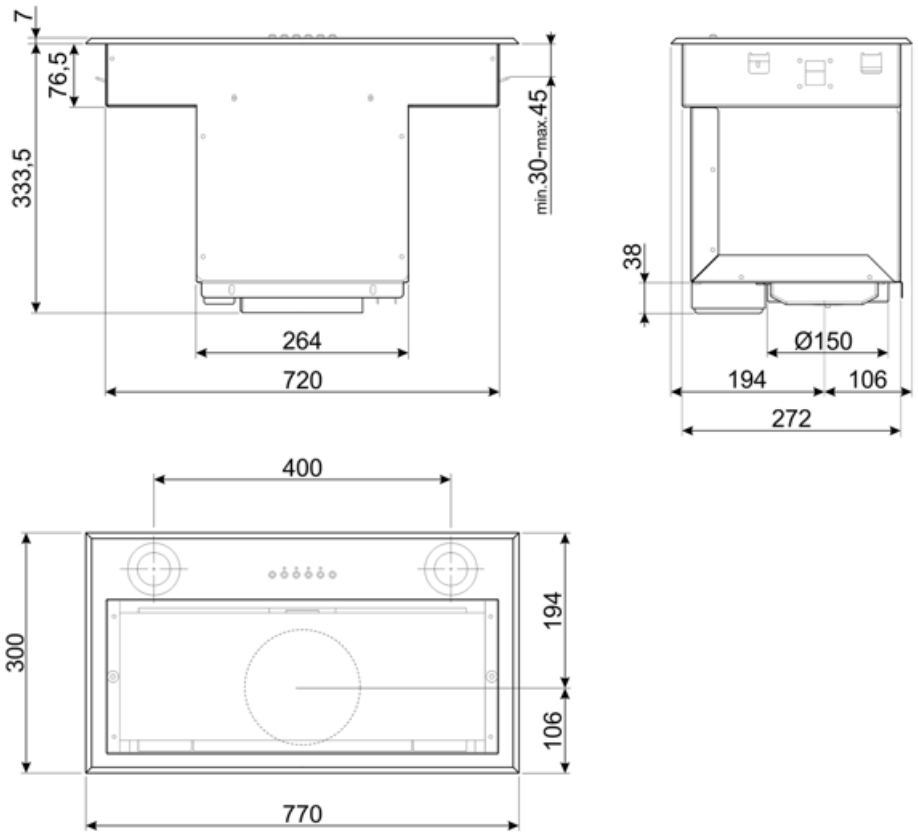
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Compatible Accessories



FLT4

Kullfilter Sett med 1 del

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.