KSEG78PXE



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709224905
Breedte afzuigkap	77 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf

Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vetfilters**	Aluminium
Soort verlichting	LED	**Indicator vervangen filter**	Ja
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	673 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	500 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja
Aantal filters	2		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	261	46

Snelheid 2	436	58
Snelheid 3	606	65
Snelheid Intensief	683	68


Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	46 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	31,7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	111,8 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	56,9 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	E
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	261 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	606 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	683 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	329 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	466 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	134 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	246 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

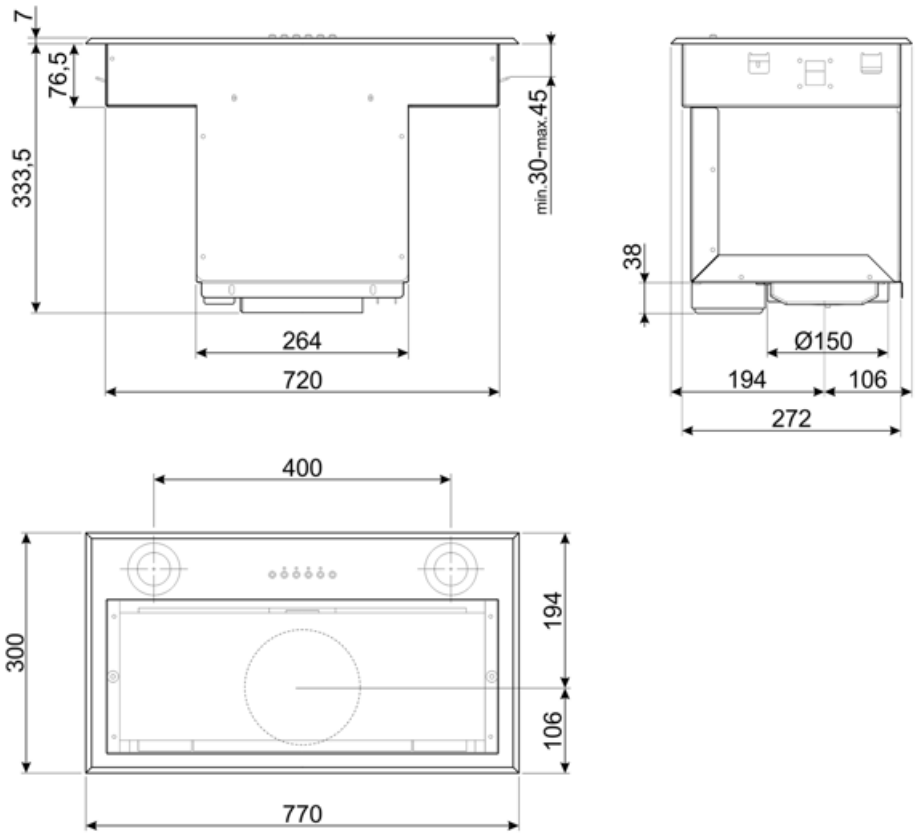
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Compatibele Accessoires



FLT4

Koolfilter Kit 1 stuk

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.