

KSEG78PXE



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709224905
Breedte afzuigkap	77 cm





Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS	Logo	In reliëf


Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen	Kleur LED	Wit
--------------------	-----------------------	-----------	-----

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	673 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	275 W		
Aantal filters	2		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	261	46
Snelheid 2	436	58
Snelheid 3	606	65
Snelheid Intensief	683	68

Prestaties / energielabel

A

Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 46 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31.7

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 111.8 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 56.9 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) E

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 261 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 606 m³/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 683 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 65 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 68 dB(A)

Vermogensverbruik in Stand-by modus 0.49 W

Tijdstoenamefactor (F) 0.9

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 329 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 466 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 134 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 246 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 65 dB(A)


Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 277 W


Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm

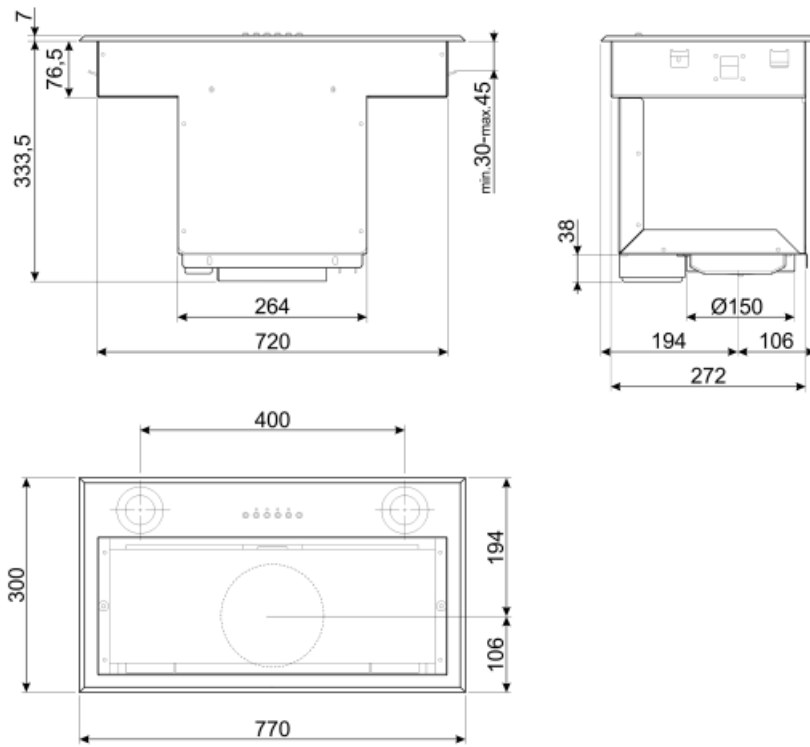








Accessoires niet inbegrepen



FLT4

Koolfilter Kit 1 stuk

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. | | |