

KSEG78PXE



Семейство продуктов Вытяжка

Тип вытяжки Встраиваемая вытяжка

Дизайн Встраиваемая

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Электронное управление Да Периметральное всасывание Да

Материал Нержавеющая сталь

Матовая Тип нержавеющей стали

8017709224905 EAN-код

Ширина (мм) 77 см

Эстетика Универсальный Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Логотип Штампованный



Управление

Управление Электронное управление

(кнопки)

Цвет светодиодной

подсветки

Белый

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Программирование времени





Технические характеристики

1 BT







Количество ламп 2 подсветки

LFD Тип подсветки

Мощность ламп подсветки

Шкала цветовой 4000 K

температуры света (°К)

673 м3/ч Максимальная

производительность

Мощность мотора 275 BT Количество фильтров 2

Жироулавливающие фильтры

Индикатор загрязнения Да угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от

газовой варочной панели

Мин. расстояние от электрической варочной панели

Обратный клапан

Алюминий

150 MM 650 мм

500 MM

Да

SMEG SPA 03.12.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	261	46
2-я скорость	436	58
3-я скорость	606	65
Интенсивный режим	683	68

Производительность/ Энергопотребление

A A			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	46 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	46 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A 31.7	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)		Акустическое давление	68 дБ(А)
Класс гидродинамической	Α	при интенсивном режиме	
эффективности Эффективность	111.8 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
освещения (LE) Класс эффективности	A	Измерение скорости потока воздуха с точки	329 м³/ч
освещения Жироулавливающая	56.9 %	зрения лучшей энергоэффективности	
эффективность (GFE) Класс	E	Измерение давления воздуха с точки зрения	466 Pa
жироулавливающей эффективности		лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на минимальной скорости	261 м³/ч	Измеренная	134 Вт
Производительность на максимальной скорости	606 м³/ч	потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	
Производительность в интенсивном режиме	683 м³/ч	(Wbep)	
интенсивном режиме		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	246 lux
		Максимальный уровень	65 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 B	Длина электрического	1500 мм
		кабеля	


SMEG SPA 03.12.2025

шума



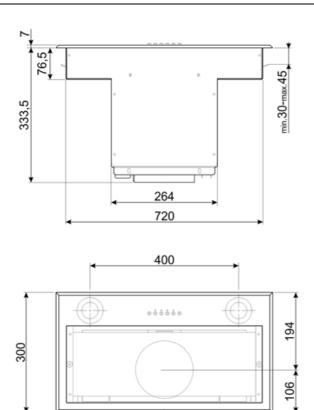

770



SMEG SPA 03.12.2025



Совместимые Аксессуары



FLT4 Угольный фильтр 1 штука

SMEG SPA 03.12.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 03.12.2025