KSEG78PXE



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709224905
Ширина (мм)	77 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Тип подсветки	Светодиодный	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	673 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	500 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	261	46
2-я скорость	436	58
3-я скорость	606	65
Интенсивный режим	683	68


Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	46 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	31,7
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	111,8 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	56,9 %
Класс жироулавливающей эффективности	E
Производительность на минимальной скорости	261 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	606 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	683 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	46 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	329 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	466 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	134 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	246 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

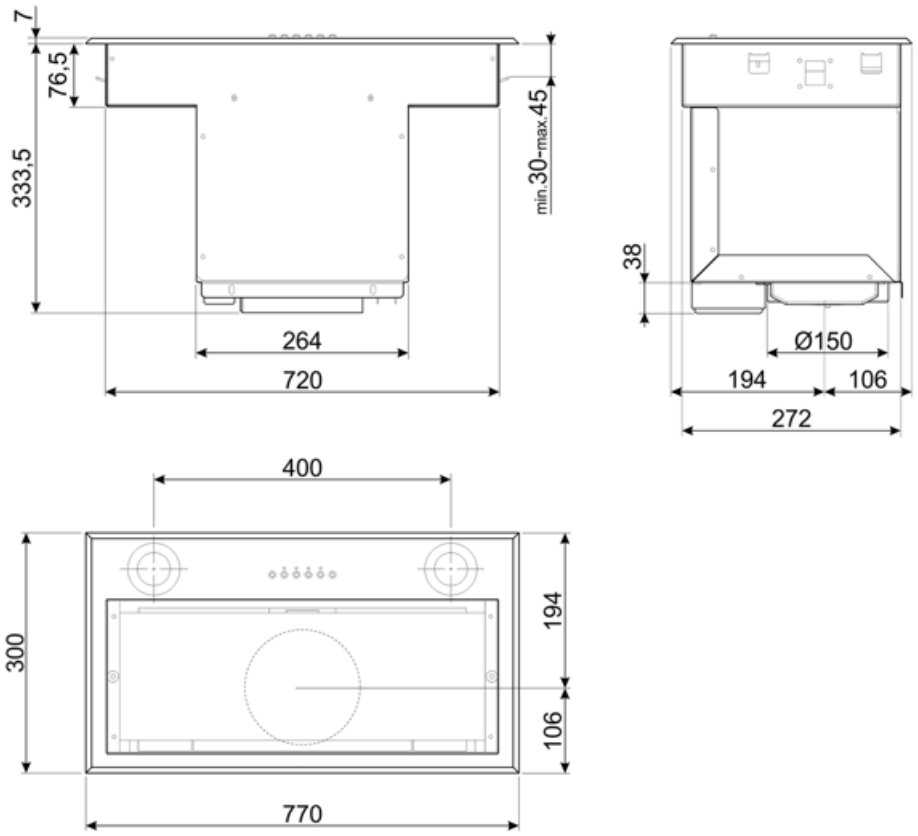
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Совместимые Аксессуары



FLT4

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.