KSEG78PXE



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709224905
Ширина витяжки	77 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Штампований

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Тип ламп підсвічування	LED	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Потужність підсвітки	1 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Максимальна продуктивність	673 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	500 мм
Потужність мотора	275 Вт	**Зворотній клапан**	Так
Кількість фільтрів	2		

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	261	46
2-га швидкість	436	58
3-тя швидкість	606	65
Інтенсивний режим	683	68


Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	46 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	31.7
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	111.8 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	56.9 %
Клас фільтрації (GFEC)	E
Продуктивність на мінімальній швидкості	261 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	606 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	683 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	46 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	65 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	68 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0.9
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	329 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	466 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	134 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	246 lux
Максимальний рівень шуму	65 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi

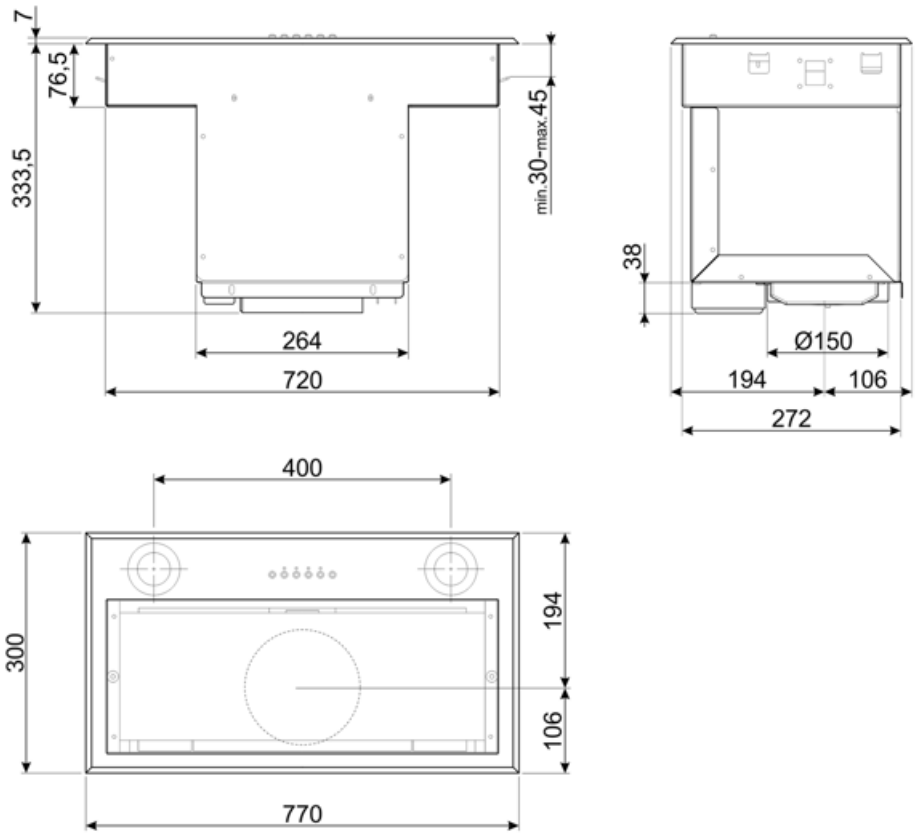
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Compatible Accessories



FLT4

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.