

# KSEG90VXBE-2



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Termékcsalád          | Hood                   |
| Páraelszívó típusa    | Mennyezeti páraelszívó |
| Design                | Mennyezet              |
| Elszívás              | Elszívás               |
| Elektronikus vezérlés | Igen                   |
| Körkörös elszívás     | Igen                   |
| Anyag                 | Rozsdamentes acél      |
| Acél típusa           | Szálciszolt            |
| EAN kód               | 8017709223168          |
| Design család         | Univerzális            |
| Szín                  | Rozsdamentes acél      |
| Felületkezelés        | Szatén                 |
| Üveg típusa           | Fehér                  |
| Serigraphy colour     | Black                  |
| Logo                  | Silk screen            |



## Kezelő elemek

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Vezérlőbeállítás | Elektronikus gombok |
|------------------|---------------------|

## Program/Funkciók

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebességek száma          | 3                                                                                   |
| Intenzív sebesség         |  |
| 24 órás légszűrő funkció  |  |
| Időbeállítási lehetőségek |  |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                                     |          |                                             |           |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| Lámpák száma                        | 2        | Zsírszűrők                                  | Alumínium |
| Világítás típusa                    | LED      | Szűrőcsere visszajelző                      | Igen      |
| Fényerősség                         | 1 W      | Szellőzőnyílás                              | 150 mm    |
| Fényerő-szabályozó üzemmód          | Igen     | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL          | 650 mm    |
| Szabad kimenet maximális kapacitása | 845 m³/h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm    |
| Motorteljesítmény                   | 270 W    | Visszacsapó szelep                          | Igen      |
| Szűrők száma                        | 3        |                                             |           |

|                       | Elszívási teljesítmény<br>IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC<br>60704-2-13 [dBA] |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.<br>sebességfokozat | 290                                        | 50                               |
| 2.<br>sebességfokozat | 520                                        | 63                               |
| 3.<br>sebességfokozat | 630                                        | 68                               |
| Intenzív<br>sebesség  | 800                                        | 71                               |

## Mellékelt tartozékok

Távírányító Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 56 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) A

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 29.5

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 95 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 55.1 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) E

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 290 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 630 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 800 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 50 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 68 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 71 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0.9

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 372 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 474 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 166 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 2 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 210 lux

Hangteljesítményszint a 68 dBA  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa)

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 272 W  
névleges értéke  
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Tápkábel hossza 1500 mm

## Szintén elérhető


Alternative colours Black, Stainless steel  
available

Available colours KSEG90VXNE-2 -  
KSEG90XE-2

## Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő KITFC152  
Távirányító No

Kürtő hosszabbító No  
Szellőzőnyílás No

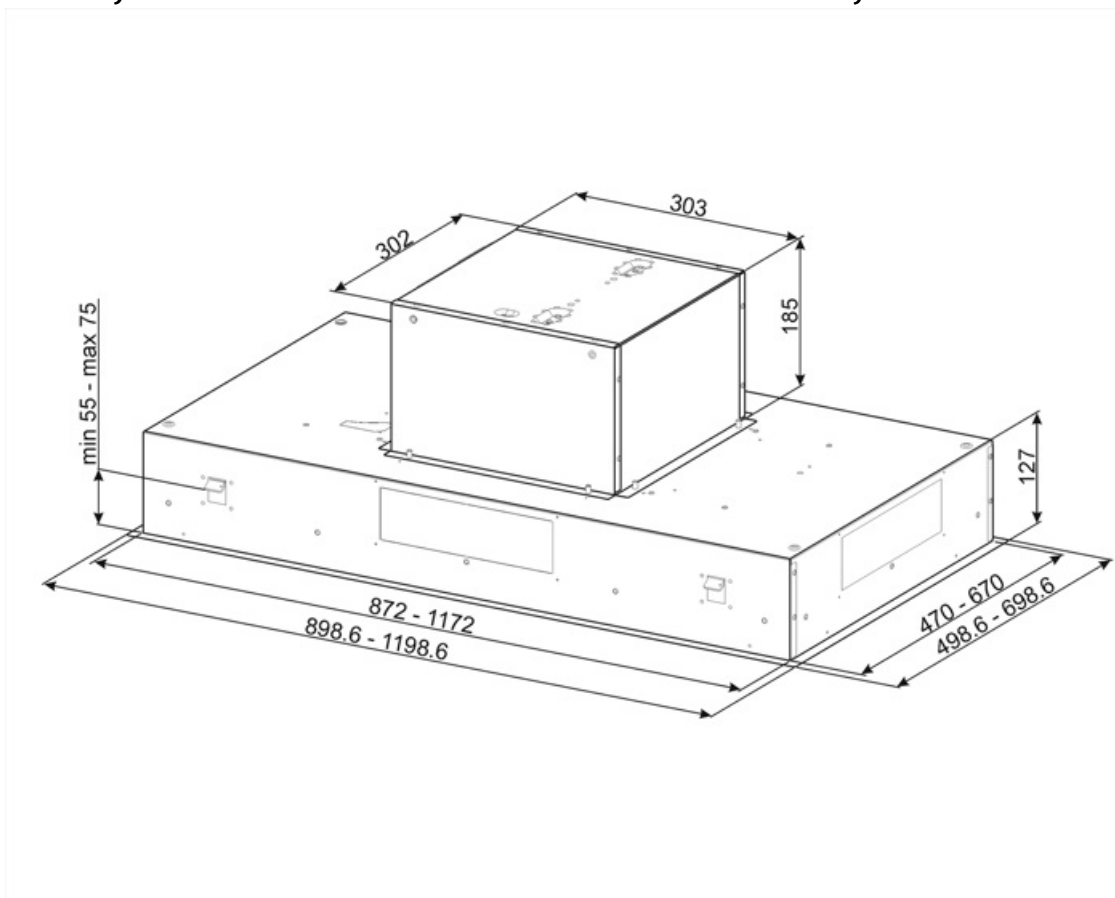

---

## Compatible Accessories

---

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



## Symbols glossary



24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Lámpa elsötétítése



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.

---

## Benefit (TT)

---

### **Perimetral aspiration**

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

### **Dimmering & Tunable lights**

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones