

KSEG90XE-2



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Loftmonterede emhaette
Design	Loft
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709223144
Hættebredde	90 cm



Æstetik

Æstetik	Universal	Farve silketryk	Sort
Farve	Rustfrit stål	Logo	Silketryk
Finish	Børstet		

Betjeninger

Betjeningsindstillinger Elektroniske knapper

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Dæmpningstilstand	Ja	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	845 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	270 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	3		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	290	50

Hastighed 2	520	63
Hastighed 3	630	68
Intensiv hastighed	800	71

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	56 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29.5	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Strømforbrug i slukket tilstand (Po)	0.49 W
Belysningens effektivitet (LE)	95 lux/W	Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	372 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	55.1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	474 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	166 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	290 m³/h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	630 m³/h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	210 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	800 m³/h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	272 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres Hvid, Sort


Tilgængelige farver

KSEG90VXBE -
KSEG90VXNE







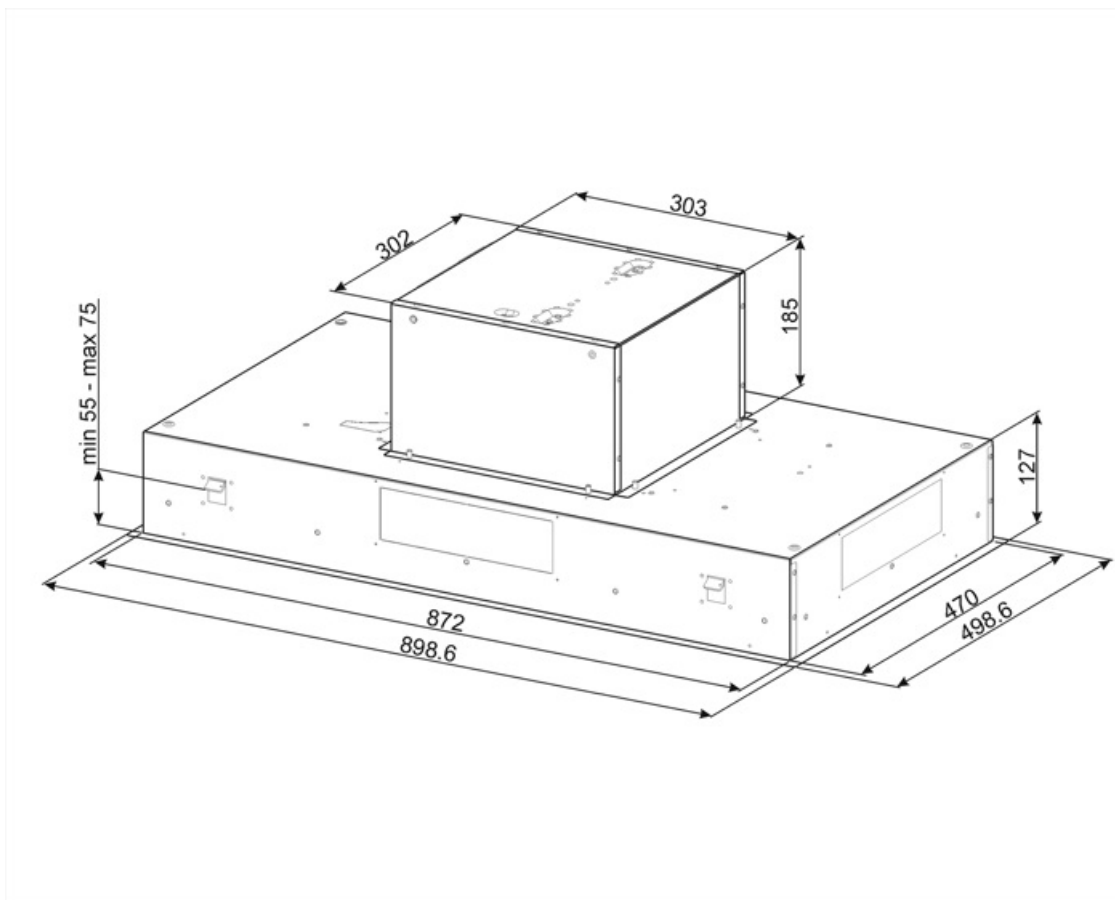


Ekstraudstyr

Kulfilter

KITFC152



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Dæmpede Lys |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. | | |