


# KSEG90XE-2






Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Deckenhaube
Design	Deckenlüfter
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709223144
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck

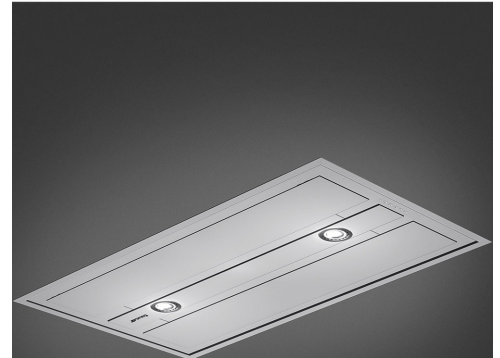

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	845 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	270 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	3		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	290	50
Leistungsstufe 2	520	63
Leistungsstufe 3	630	68
Intensiv	800	71

## Serienzubehör

Fernbedienung                      Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	56 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	68 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29.5	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)	0.49 W
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	95 lux/W	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	372 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	55.1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	474 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	166 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	290 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	210 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	800 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	68 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 272 W  
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz  
Länge Netzkabel 1500 mm

## Zusätzlich verfügbar


Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz

Weitere Farbvarianten KSEG90VXBE -  
KSEG90VXNE







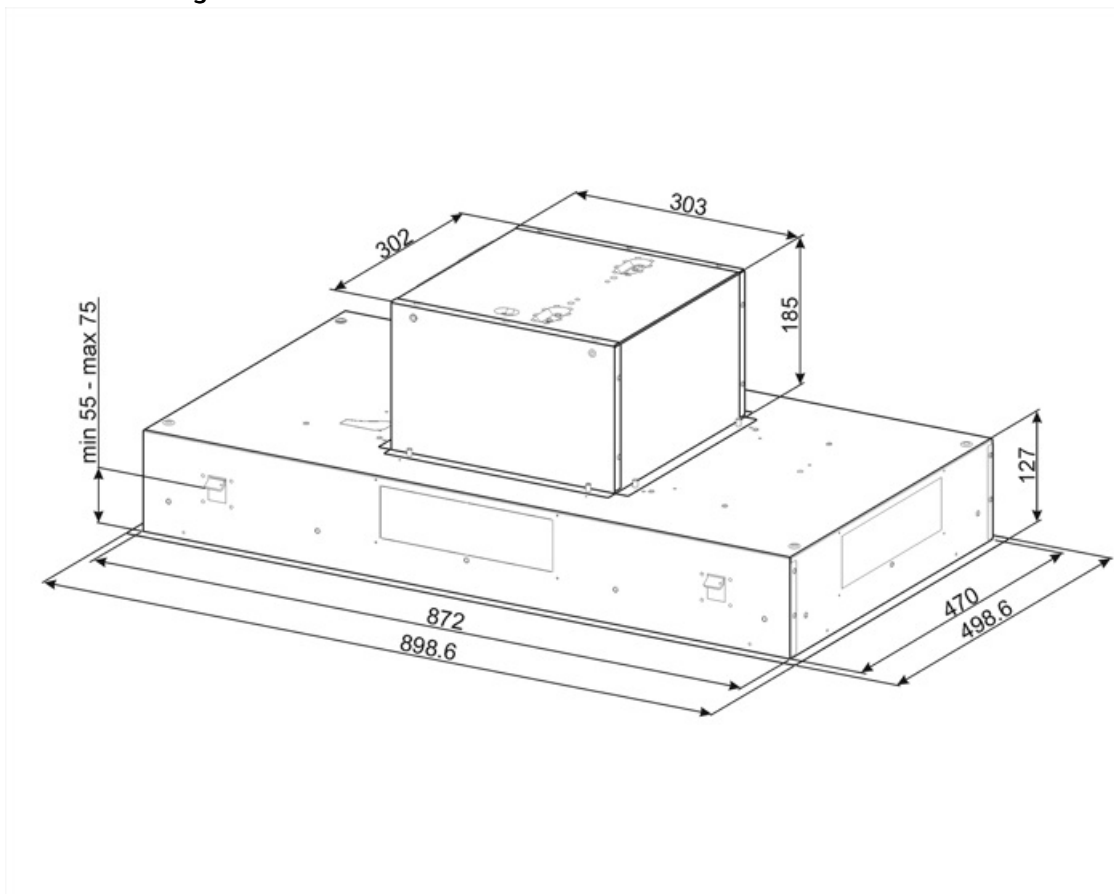


## Zubehör

Aktivkohlefilter KITFC152  
Fernbedienung No

Kaminschachtverlängerung No  
Motoranschluss No



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit   |  |   |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung  |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an                                 |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung   |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen                     |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |   |   |