


# KSEG90XE-2






|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe         | Kjøkkenvifte                |
| Hettetype             | Takintegreerte kjøkkenvifte |
| Design                | Tak                         |
| Uttrekking            | Utdrivning                  |
| Elektronisk kontroll  | Ja                          |
| Perimetral aspirasjon | Ja                          |
| Materiale             | Rustfritt stål              |
| Type stål             | Børstet                     |
| EAN-kode              | 8017709223144               |
| Estetikk              | Universell                  |
| Farge                 | Rustfritt stål              |
| Finish                | Satinert                    |
| Farge på silketrykk   | Sort                        |
| Logo                  | Silketrykk                  |

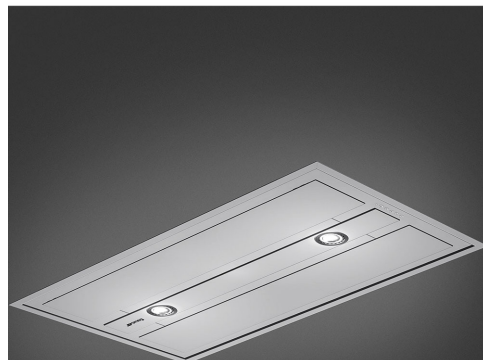

## Kontroller

Kontrollinnstilling      Elektroniske knapper

## Program / funksjoner

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Antall hastigheter           | 3   |
| Intensiv hastighet           |  |
| 24-timers rensesfunksjon     |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |

## Tekniske egenskaper



|                                |                       |                                    |           |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Antall lamper                  | 2                     | Fettfiltre                         | Aluminium |
| Type lampe                     | LED                   | Indikator for filterbytte          | Ja        |
| Lyseffekt                      | 1 W                   | Luftutløp                          | 150 mm    |
| Dimmermodus                    | Ja                    | Minste avstand fra gasskomfyr      | 650 mm    |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 845 m <sup>3</sup> /h | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm    |
| Motoreffekt                    | 270 W                 | Tilbakeslagsventil                 | Ja        |
| Antall filtre                  | 3                     |                                    |           |

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighet 1        | 290 | 50 |
| Hastighet 2        | 520 | 63 |
| Hastighet 3        | 630 | 68 |
| Intensiv hastighet | 800 | 71 |

## Standardtilbehør

Fjernkontroll Ja

## Kapasitets-/energetikett



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 56 kWh/a              | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)  | 50 dBA                |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | A                     | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)  | 68 dBA                |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 29,5                  | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 71 dBA                |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | A                     | Strømforbruk i Av-modus (Po)  | 0,49 W                |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 95 lux/W              | Tidsøkning faktor (F)   | 0,9                   |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | A                     | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 372 m <sup>3</sup> /h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 55,1 %                | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 474 Pa                |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | E                     | Målt strøm på beste virkningsgrad   | 166 W                 |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin)         | 290 m <sup>3</sup> /h | Normal styrke på lyssystem (WI)   | 2 W                   |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 630 m <sup>3</sup> /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)                      | 210 lux               |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 800 m <sup>3</sup> /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)  | 68 dBA                |

## Elektrisk tilkobling

|                             |           |                   |          |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 272 W     | Frekvens          | 50-60 Hz |
| Spenning                    | 220-240 V | Lengde på ledning | 1500 mm  |

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige  
farger

Hvit, Sort

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KSEG90VXBE -  
KSEG90VXNE

## Tilvalg

Kullfilter

KITFC152

Pipe ekspansjon


No

Fjernkontroll









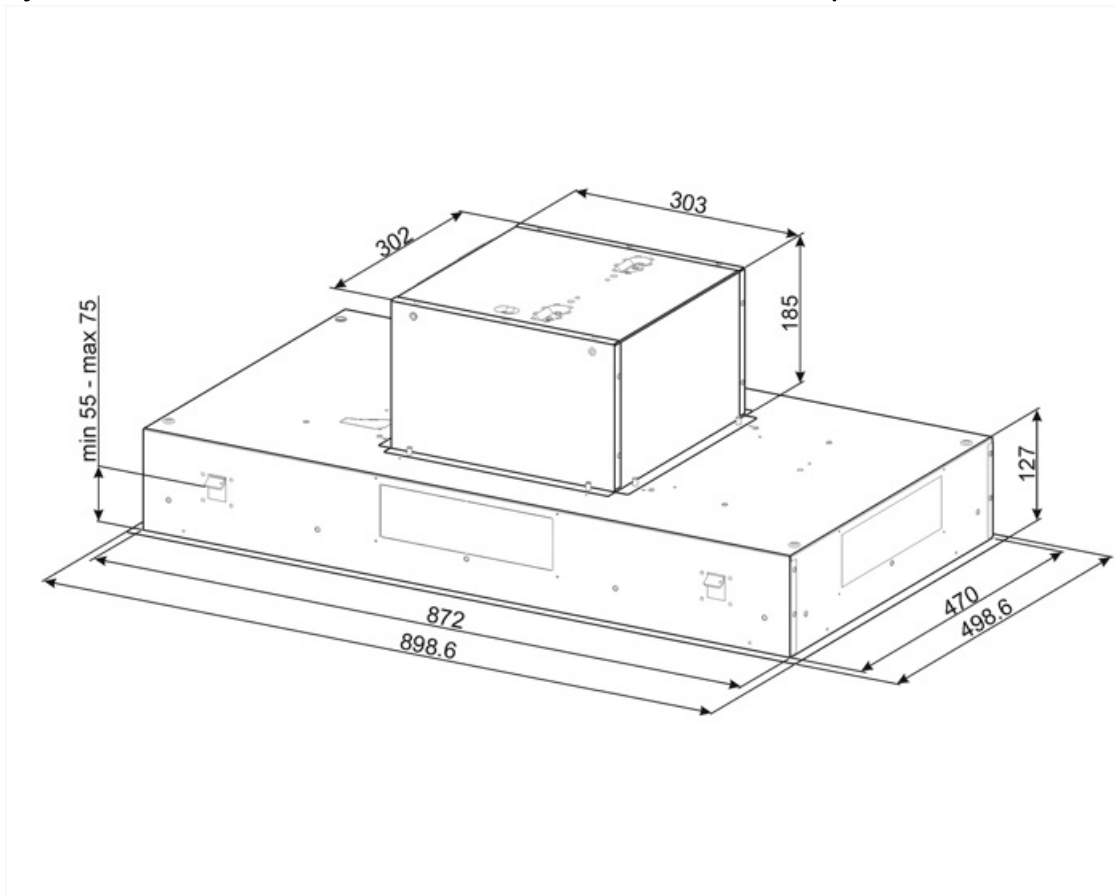
No

Luftutløp

No



## Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  Dimmelys
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.