


# KSEG90XE-2






Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Takintegreerte kjøkkenvifte
Design	Tak
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709223144
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Farge på silketrykk	Sort
Logo	Silketrykk

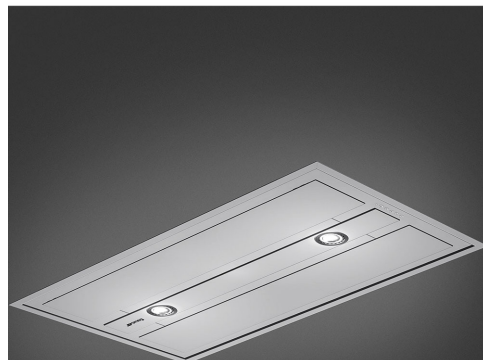

## Kontroller

Kontrollinnstilling      Elektroniske knapper

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensesfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Dimmermodus	Ja	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	845 m <sup>3</sup> /h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Motoreffekt	270 W	Tilbakeslagsventil	Ja
Antall filtre	3		

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	290	50
Hastighet 2	520	63
Hastighet 3	630	68
Intensiv hastighet	800	71

## Standardtilbehør

Fjernkontroll Ja

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	68 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	29,5	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Belysning Effektivitet (LE)	95 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	372 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	55,1 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	474 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt strøm på beste virkningsgrad	166 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	290 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	210 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	800 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	68 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	272 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige  
farger

Hvit, Sort

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KSEG90VXBE -  
KSEG90VXNE

## Tilvalg

Kullfilter

KITFC152

Pipe ekspansjon


No

Fjernkontroll









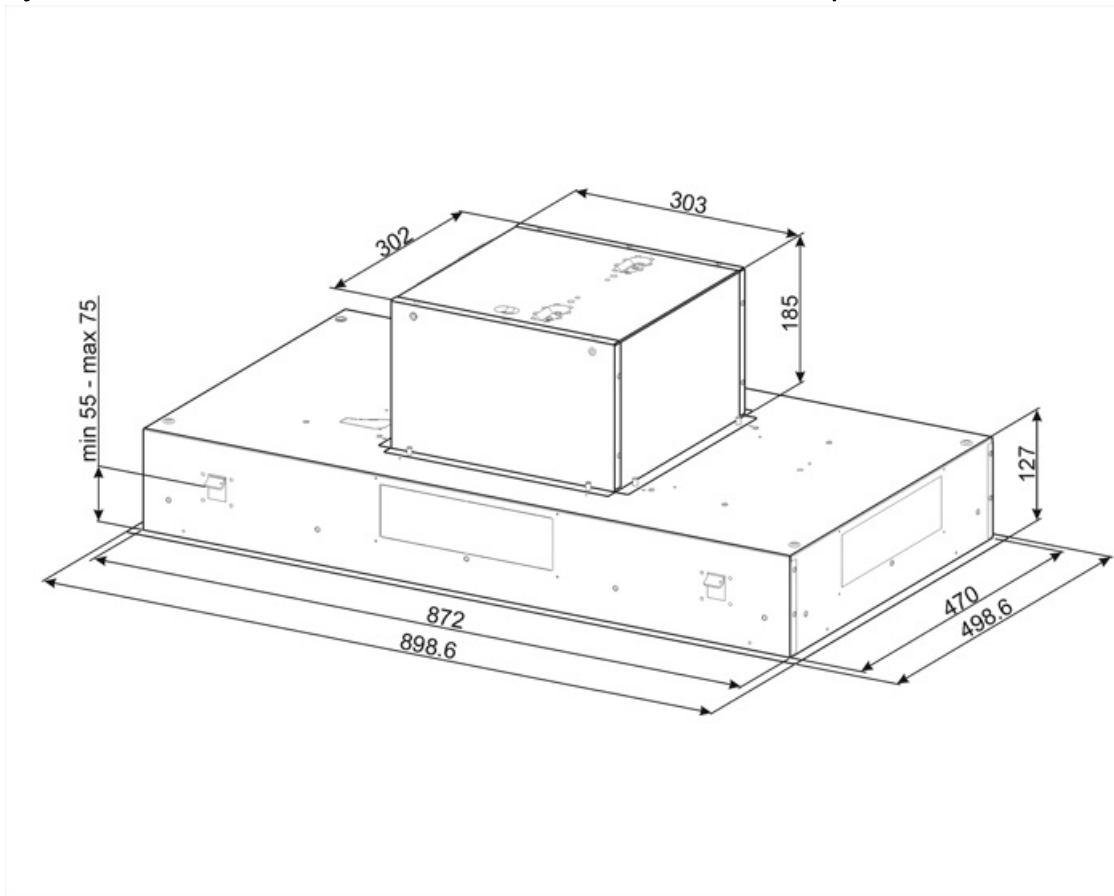
No

Luftutløp

No



## Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  Dimmelys
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.