


# KSEG90XE-2






Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709223144
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst

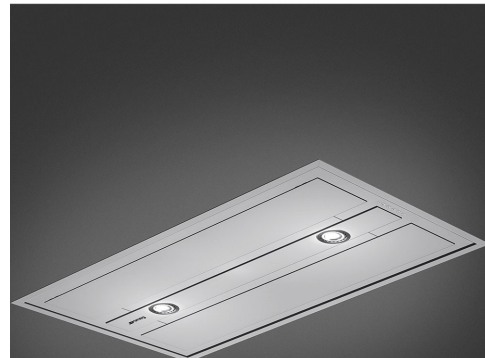

## Bediening

Regeling bediening Elektronische toetsen

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	845 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	270 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	3		

Capaciteit (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	290	50
Snelheid 2	520	63
Snelheid 3	630	68
Snelheid Intensief	800	71

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 56 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29.5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 95 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 55.1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) E

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 290 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 630 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 800 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 50 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 68 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0.49 W

Tijdstoenamefactor (F) 0.9

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 372 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 474 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 166 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 210 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 68 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 272 W  
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz  
Lengte voedingskabel 1500 mm

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Wit, Zwart

Codes andere  
beschikbare kleuren

KSEG90VXBE -  
KSEG90VXNE

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde  
koolstoffilters


KITFC152

Schachtverlenging  
Ventilatie outlet







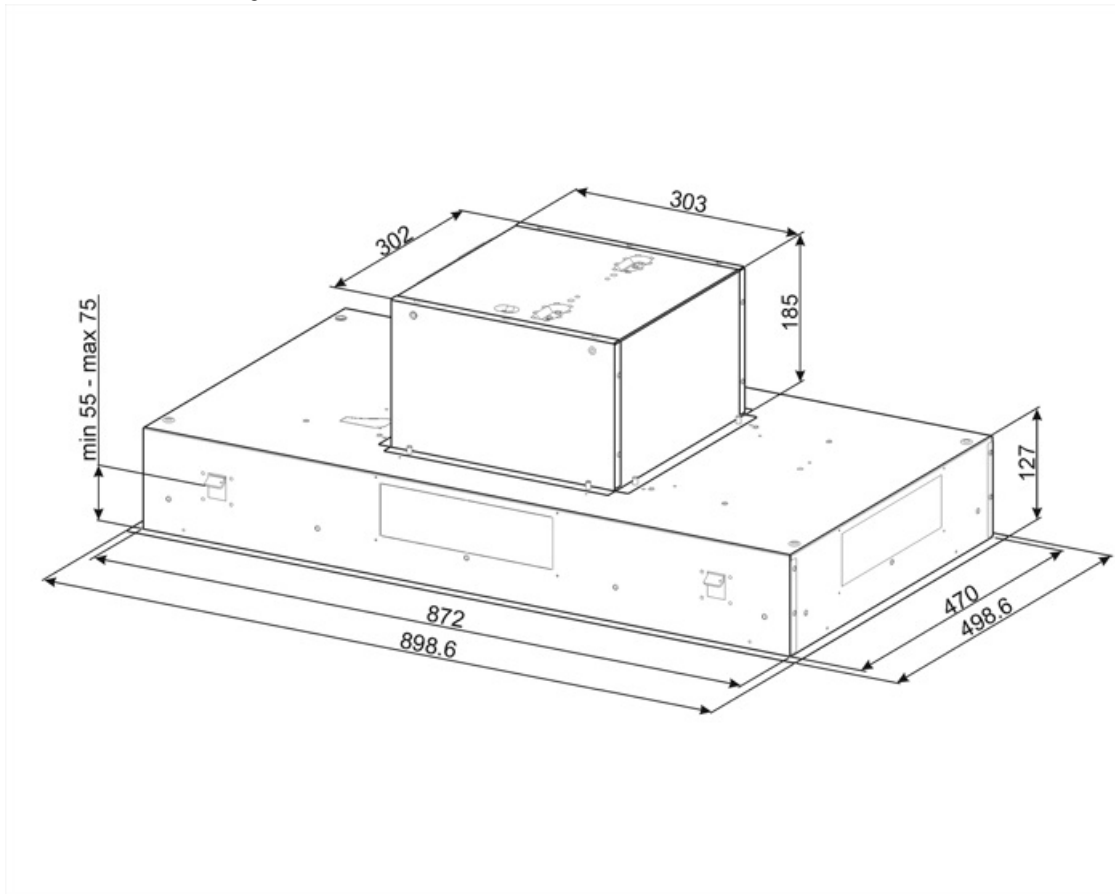


No  
No

Afstandsbediening

No



## Symbols glossary

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Dimming Lights
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
-  Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.