

# KSEG90XE-2



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Takmonterad köksfläkt
Design	Tak
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709223144
Bredd på fläkt	90 cm



## Estetisk linje

Estetik	Universiell	Färg screentryck	Svart
Färg	Rostfritt stål	Logga	Med screentryck
Finish	Sidenmatt		

## Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Dimmer	Ja	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	845 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	270 W	Backventil	Ja
Antal filter	3		

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	290	50
Hastighet 2	520	63
Hastighet 3	630	68

Intensivläge	800	71
--------------	-----	----

## Standardtillbehör

Fjärrkontroll Ja

## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	56 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	68 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29,5	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0,49 W
Ljuseffektivitet (LE)	95 lux/W	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	372 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	55,1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	474 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	166 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	290 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	630 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	210 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	800 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	272 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm


## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart	Andra tillgängliga färgkoder	KSEG90VXBE - KSEG90VXNE
---------------------------	------------	------------------------------	-------------------------







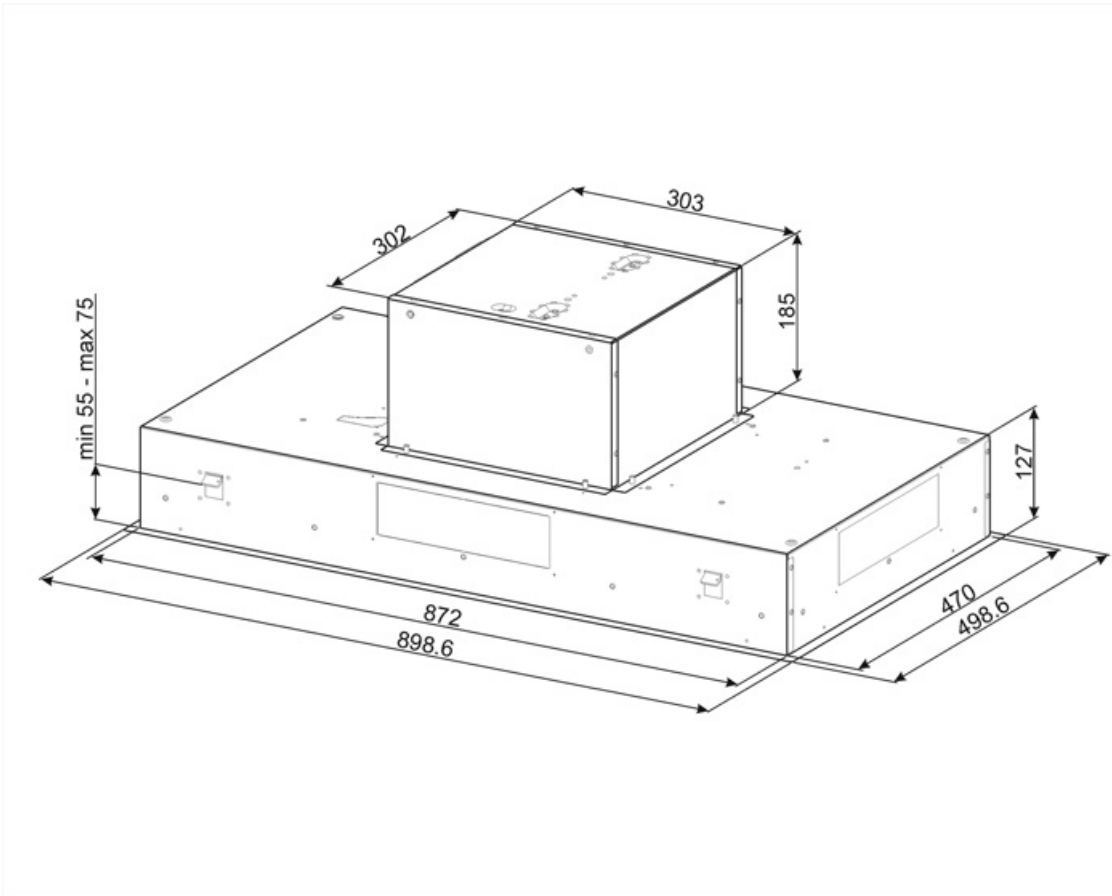


## Extra tillbehör

Kolfilter

KITFC152



## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.              |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                             |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka  |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.   |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.                                     |  | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.  |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.  |   |  |