

KSEIR62BE2

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

DiseñoA scomparsaFiltraciónExtracciónMaterialMaterial pintadoCódigo EAN8017709275112

Ancho 60 cm

Estética Universal

Color Blanco

Color serigrafía Negro

Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 1

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaIntegrados en portafiltro

Potencia luz 4 W Diámetro embocadura 120 mm

Capacidad máxima de 235 m³/h motor

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera de gas

Potencia motor 115 W Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	115	52
Velocidad 2	160	59



Velocidad 3 225	68
--------------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

D i	
-----	--

Consumo anual 71 kWh/a Emisiones sonoras en el 52 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia D mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 8,1 Emisiones sonoras en el 68 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 9 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,7 Eficiencia de iluminación E tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 91,6 Eficiencia de filtrado de 40 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de G Caudal de aire medido 125 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 115 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 244 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 225 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 105 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W de luz (WI) Iluminación media sobre 70 lux

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica123 WFrecuencia (Hz)50 HzTensiónLongitud del cable de
alimentación1000 mm

Disponible también

Otros colores Gris, Negro Códigos de otros colores KSEIR62SE2 - KSEIR62NE2 disponibles disponibles


la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

68 dBA

Nivel de potencia



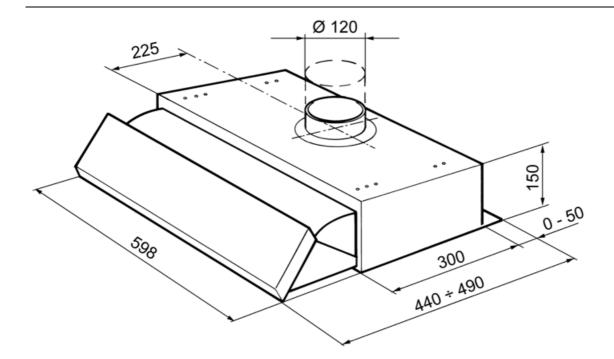



Accesorios Compatible

KITFC31



Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.