

KSEIR62BE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Dizájn	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709275112
Páraelszívó szélessége	60 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	Serigraphy colour	Black
Szín	Fehér	Logo	Silk screen

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Beépített szűrő
Fényerősség	4 W	Szellőzőnyílás	120 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	235 m ³ /h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	115 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC 60704-
2-13 [dB(A)]

1. sebességfokozat	115	52
2. sebességfokozat	160	59
3. sebességfokozat	225	68

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	71 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	52 dB(A)
Energihatékonysági osztály (EGK)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	8,1	Időnövekedési tényező (F)	1,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energihatékonysági mutató	91,6
Világításhatékonyság (LE)	9 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	125 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	E	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	244 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	40 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	105 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	G	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	8 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	115 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	70 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	225 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	68 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	123 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Available colours

KSEIR62SE2 - KSEIR62NE2

Alternative colours
available

Grey, Black

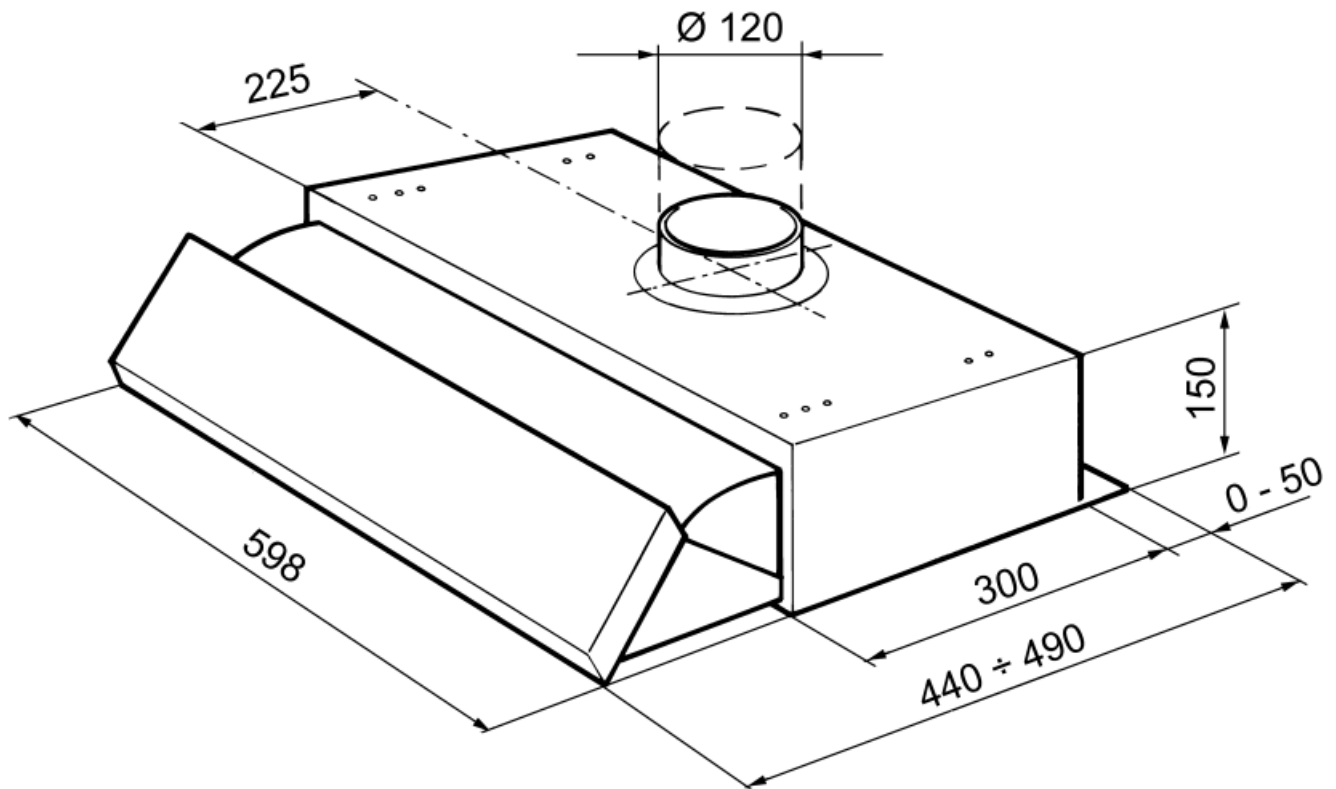

Not included accessories

KITFC31

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db



Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

