

Velocidad 3	235	68
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	71 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	52 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	68 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8,1	Factor aumento de tiempo (F)	1,7
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Índice de eficiencia energética primera cavidad	91,6
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	9 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	125 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	E	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	244 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	40 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	105 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	G	Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	115 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	70 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	225 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	68 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	123 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1000 mm

Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco, Gris	Códigos de otros colores disponibles	KSEIR62EB2 - KSEIR62SE2
---------------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------------

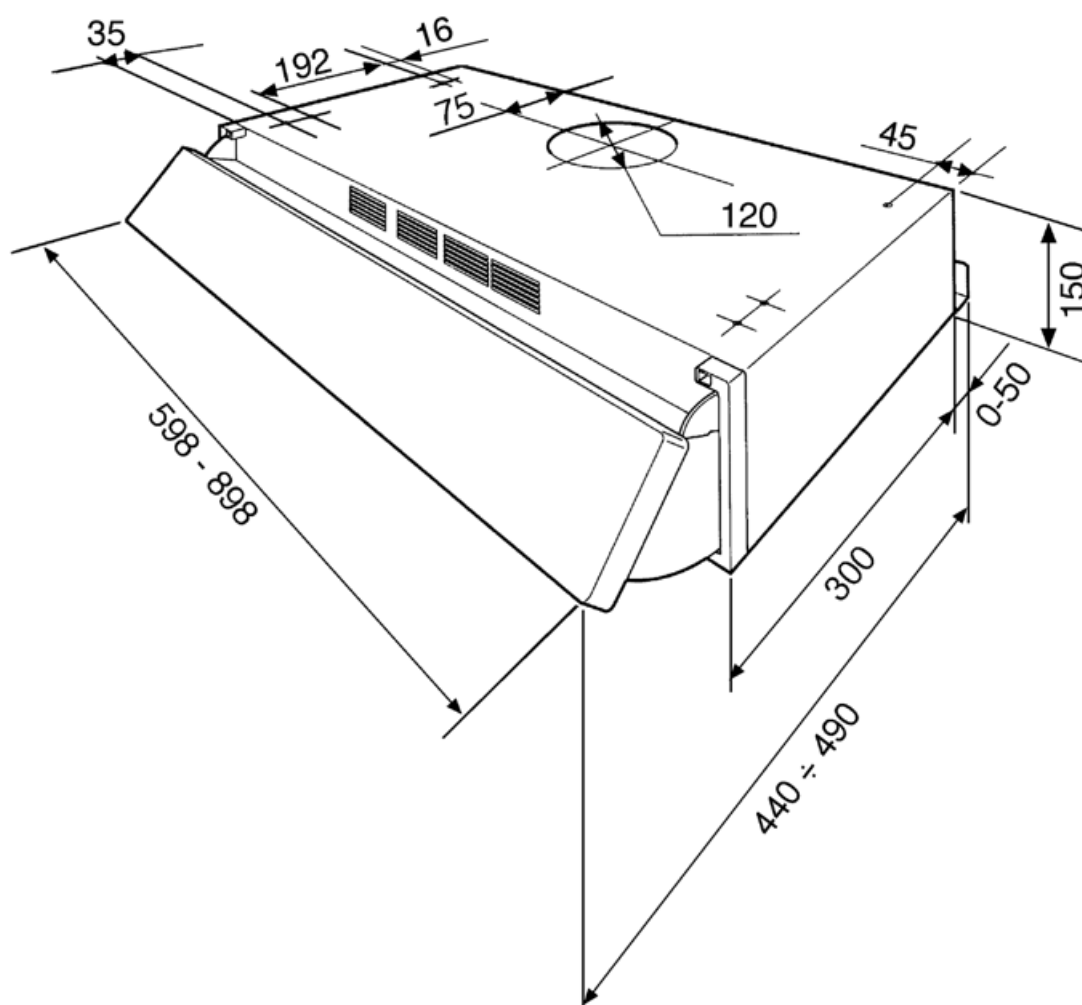

Accesorios Compatible

KITFC31

Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.