

KSEIR62SE2

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	FélinTEGRÁLT páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709275105
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider
----------	--------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Világítás száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Beépített szűrő
		Világítás teljesítménye	4 W	Kivezető nyílás	120 mm
		Szabad kivezetés maximális légszállítása	235 m ³ /h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	115 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	115	52
2. sebességfokozat	160	59

3. sebességfokozat	225	68
-----------------------	-----	----

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	71 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	52 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	8,1	Időtartam-növelő tényező (F)	1,7
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energihatékonysági mutató	91,6
Megvilágítási hatékonyság (LE)	9 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	125 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	E	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	244 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	40 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	105 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	G	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	115 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	70 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	225 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	68 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	123 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours available	Fehér, Fekete	Available colours	KSEIR62EB2 - KSEIR62NE2
-------------------------------	---------------	-------------------	-------------------------

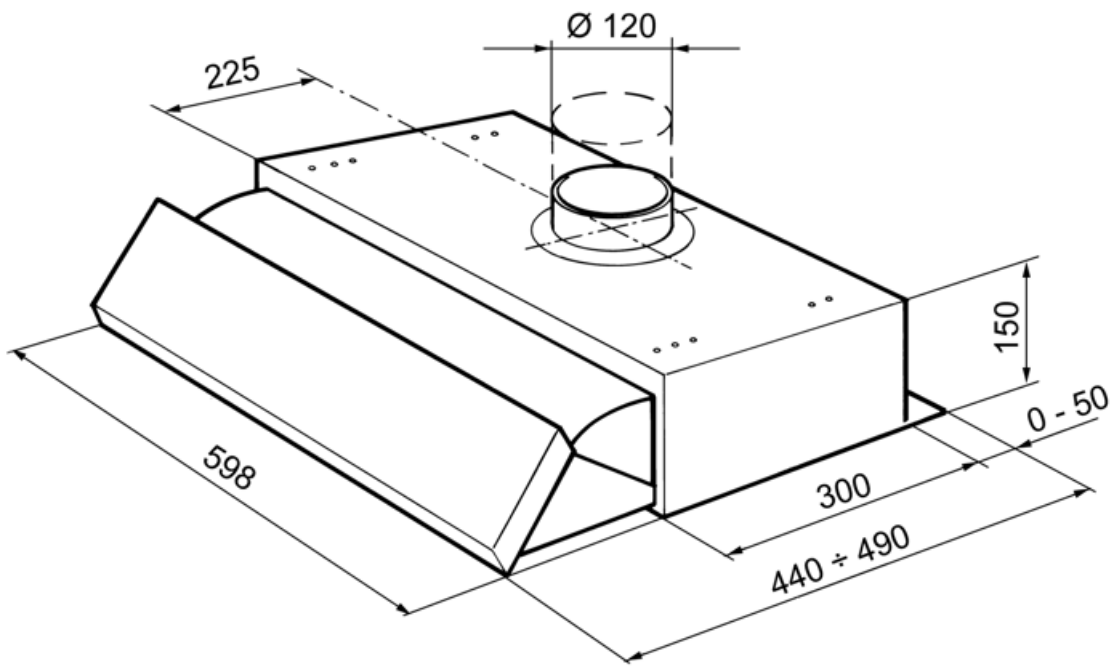

Compatible Accessories

KITFC31

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

