KSET56LX3



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Látható előlappal
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709333638
Páraelszívó szélessége	56 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Átlátszó
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	1
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	6 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	237 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	75 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	132	44
2. sebességfokozat	165	43

3. sebességfokozat	230	53

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

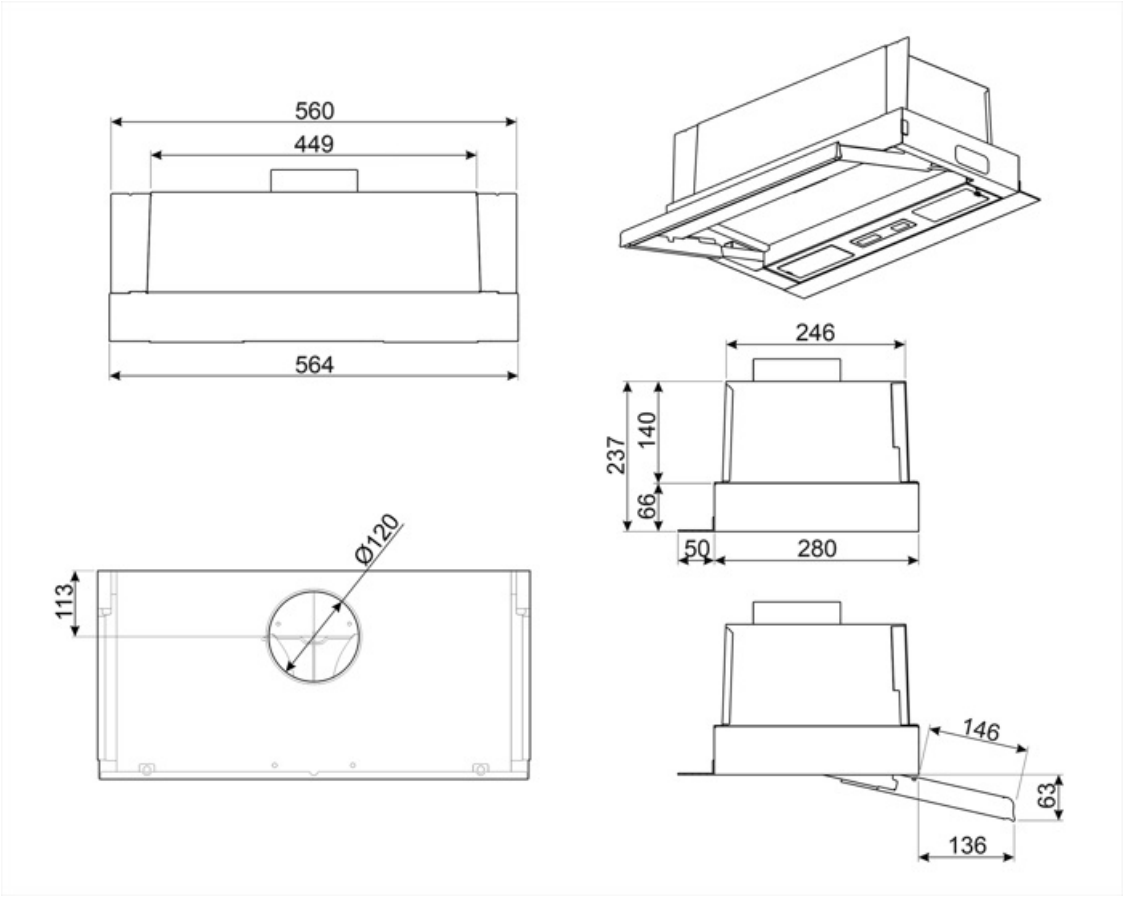
Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	49 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	8.4
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	20.1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	65.1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	130 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	225 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	55 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.7
Energiahatékonysági mutató	84.1
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	135 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	160 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	72 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	121 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	55 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	81 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem


560
449
564
246
237
140
66
50
280
Ø120
113
146
63
136

Compatible Accessories



KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

