

## KSET56LX3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Látható előlappal
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709333638
Páraelszívó szélessége	56 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Átlátszó
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



### Kezelő elemek

Vezérlés	Slider
----------	--------

### Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

		<b>Világítás száma</b>	2	<b>Szűrők száma</b>	1
		<b>Világítás típusa</b>	LED	<b>Zsírszűrők</b>	Alumínium
		<b>Világítás teljesítménye</b>	6 W	<b>Kivezető nyílás</b>	120 mm
		<b>Világítás színhőmérsékleti skála (K)</b>	2700 K	<b>Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL</b>	650 mm
		<b>Szabad kivezetés maximális légszállítása</b>	237 m <sup>3</sup> /h	<b>Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL</b>	500 mm
		<b>Motorteljesítmény</b>	75 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	132	44
2. sebességfokozat	165	43

3. sebességfokozat	230	53
--------------------	-----	----

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen


## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	49 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	55 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	8,4	Időtartam-növelő tényező (F)	1,7
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energihatékonysági mutató	84,1
Megvilágítási hatékonyság (LE)	20,1 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	135 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	160 Pa
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	65,1 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	72 W
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	130 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	121 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	225 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	55 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	81 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

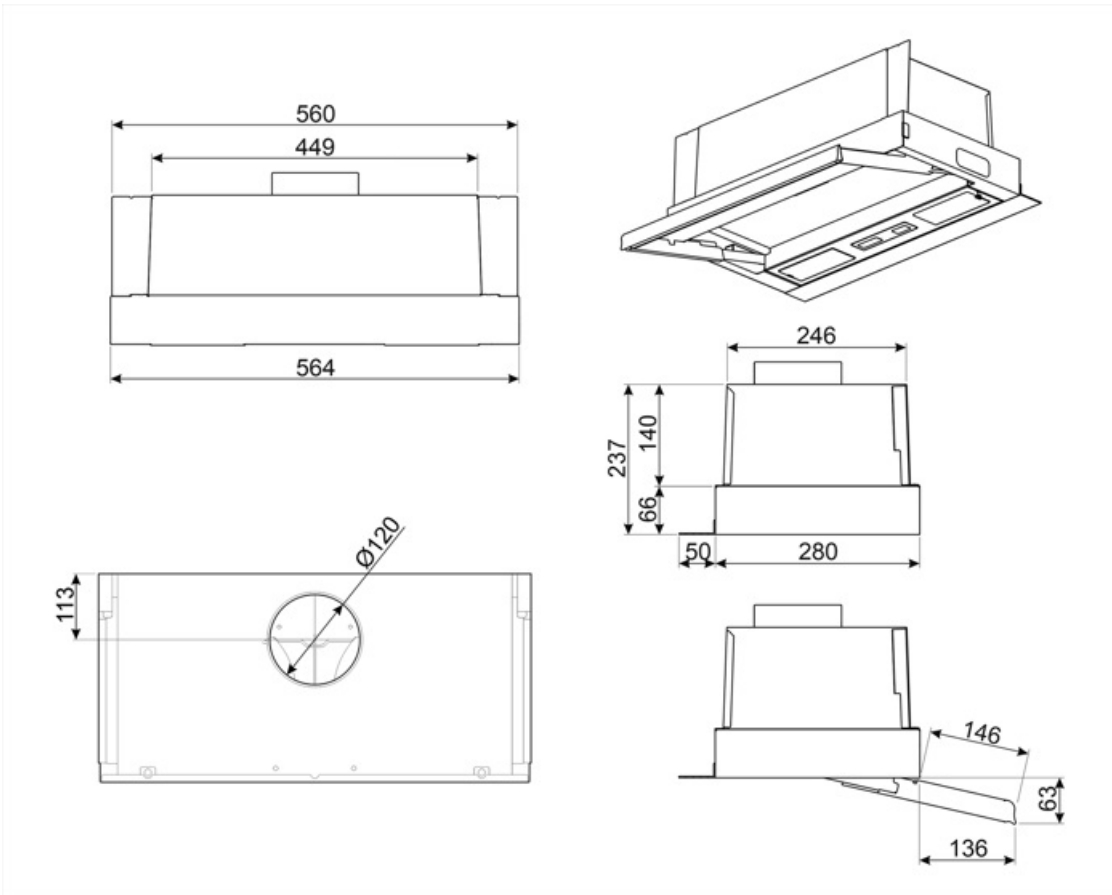

---

## Compatible Accessories

---

**KITFC62**

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



---

## Symbols glossary

---



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.