

KSET56LX3

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Látható előlap
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709333638
Páraelszívó szélessége	56 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Üveg típusa	Törlés
Szín	Rozsdamentes acél	Serigraphy colour	Black
Felületkezelés	Szatén	Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	6 W	Szellőzőnyílás	120 mm
		Világos színhőmérsékleti skála (°K)	2700 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	237 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
		Motorteljesítmény	75 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	132	44
2. sebességfokozat	165	43
3. sebességfokozat	230	53

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	49 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	55 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	8,4	Időnövekedési tényező (F)	1,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energiahatékonysági mutató	84,1
Világításhatékonyság (LE)	20,1 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	135 m ³ /h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	160 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	65,1 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	72 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	6 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	130 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	121 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	225 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	55 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 81 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

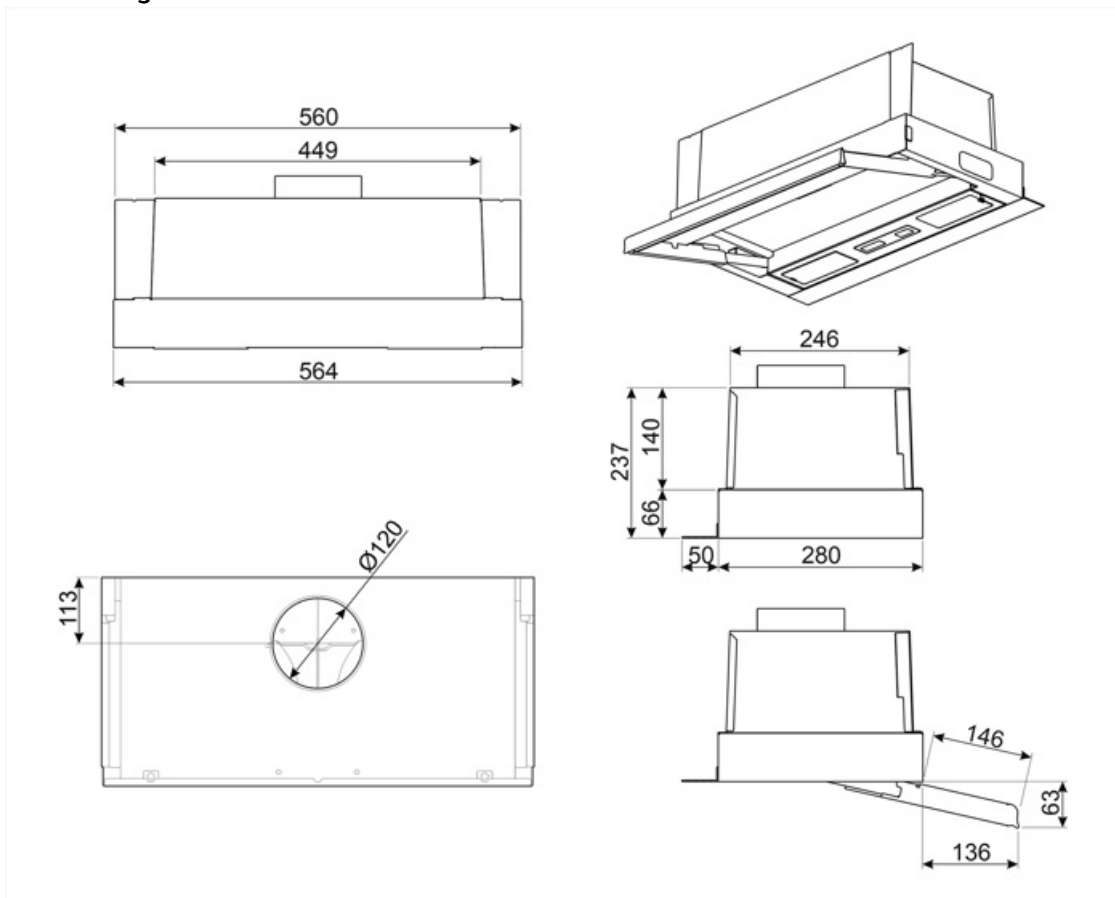

Not included accessories

KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.