

KSET56LX3

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată (semi)
Design	Panou frontal vizibil
Extracție	Extracție
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709333638
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Tip sticlă	Curățare
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Glisor
----------------	--------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	1
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	6 W	Înălțime aerisire	120 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	2700 °K	Distanța minimă față de plită CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	237 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	500 mm
Putere motor	75 W		

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	132	44
Viteza 2	165	43

Viteza 3	230	53
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	49 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	55 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	8,4	Factor de creștere a timpului (F)	1,7
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Indicele de eficiență energetică	84,1
Eficiența iluminării (LE)	20,1 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	135 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	160 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	65,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	72 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	6 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	130 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	121 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	225 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	55 dBA


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	81 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

No

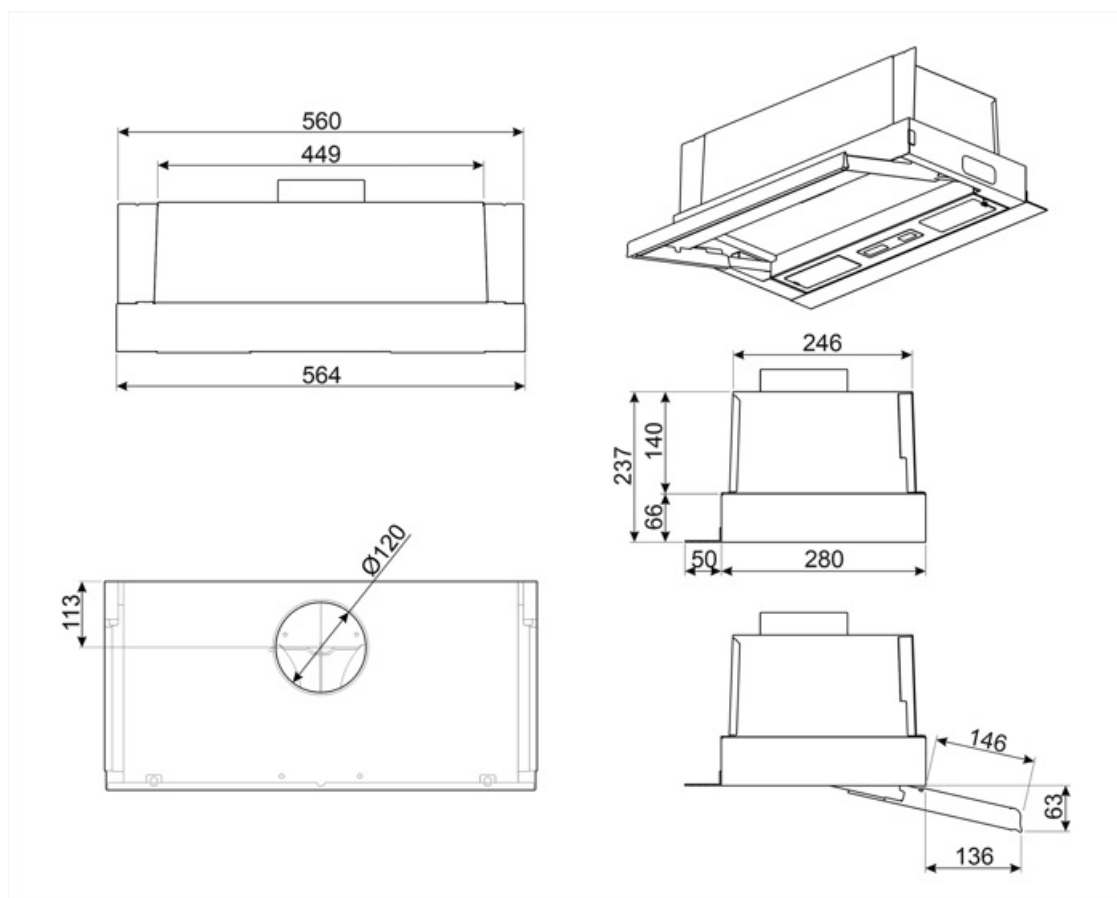

Compatible Accessories

KITFC62

Filtru rotund de cărbune (kit 2 bucăți)



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.