

KSET56LXE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	(קולט אדים משולב) (למחצה)
עיצוב	לוח קדמי גלוי
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709279486
רוחב קולט האדים	56 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
סוג זכוכית	שקוף
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	1
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	2,5 W	פתח אורור	120 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	3500 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	265 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	115 W		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	100	48
קולטי אדים	135	52

קולטי אדים	255	66
------------	-----	----

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים







צריכת יעילות שנתית (AEChood)	68 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	D	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	66 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	8,7	מקדם הארכת זמן (F)	1,7
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	E	אינדקס יעילות אנרגטית (LEC)	90,6
יעילות תאורה (LE)	28,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	155 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	210 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	66 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	104 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	100 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	141 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	255 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	66 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח (Hz)	120 W 220-240 V 50-60 Hz	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm לא
----------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------

זמין גם

Alternative colours available No

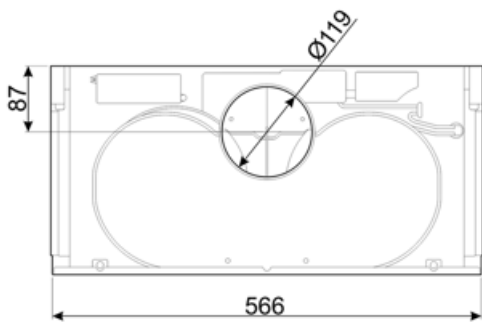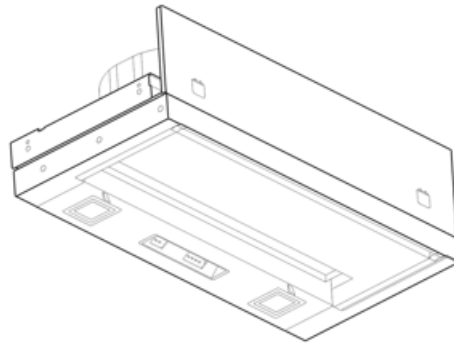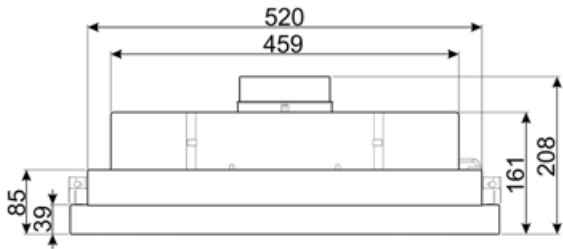

Compatible Accessories



KITFC300

מ"מ 170x170 פחם ערכת 2 יחידות 208

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.