

KSET600HXE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Integroitava liesituuletin |
| Design | Teleskooppi |
| Tiivistys | Poisto |
| Elektroninen säätö | Kyllä |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| EAN-koodi | 8017709205386 |
| Estetiikka | Universale |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Harjattu |
| Väripainatus | Musta |
| Logo | Silkkipainettu |



Säätimet

| | |
|-------------|-------------------------|
| Säätöasetus | Elektroniset painikkeet |
|-------------|-------------------------|

Ohjelma / toiminnot

| | |
|---------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------------|----------|--|----------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Suodattimien lkm | 2 |
| Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Alumiini |
| Valon tehokkuus | 2 W | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Valon värilämpötila-asteikko (°K) | 3500 °K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 610 m³/h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 500 mm |
| Moottorin teho | 220 W | Vedonestoventtiili | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m³/h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 256 | 48 |
| Nopeus 2 | 332 | 53 |

| | | |
|---------------|-----|----|
| Nopeus 3 | 496 | 63 |
| Suurin nopeus | 603 | 68 |

Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä




| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus | 45 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 48 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A 30,9 | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 63 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 68 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | 29 lux/W | Energiankulutus stand by tilassa | 0,49 W |
| Valon tehokkuus (LEC) | A | aikaa lisäävä tekijä (F) | 0,9 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 76 % | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 336 m ³ /h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | C | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 414 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 256 m ³ /h | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 125 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 496 m ³ /h | Valojen normaali tehokkuus | 5 W |
| Ilmavirran nopeutin | 603 m ³ /h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 145 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 63 dBA |

Sähköliitännä

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|
| Sähköliitännäluokitus | 225 W | Taajuus | 50-60 Hz |
| Jännite | 220-240 V | Johdon pituus | 1500 mm |

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

| | | | |
|---------------------|----------|--------------|----|
| Aktiivihilifiltteri | KITFC500 | Hornin jatke | No |
| Kaukosäädin | No | Poistolähtö | No |

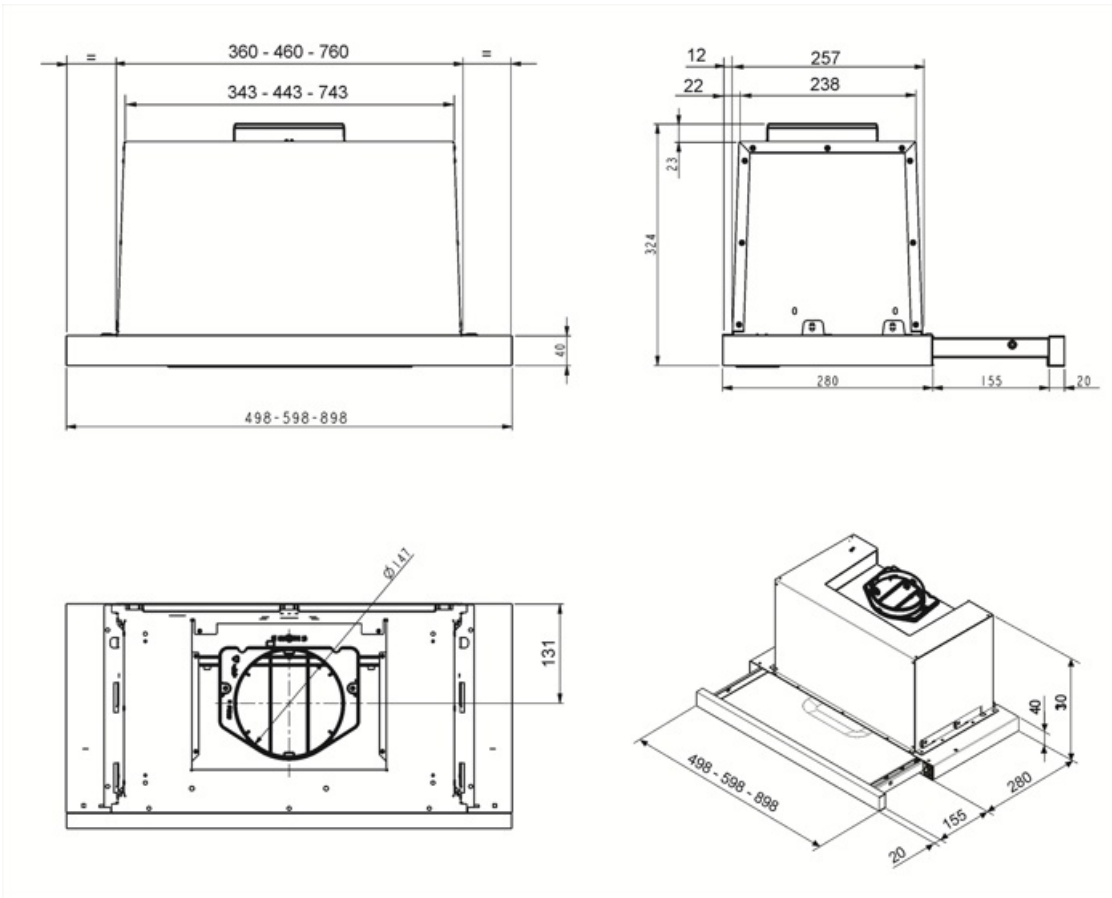

Compatible Accessories



KITFC500

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.