


# KSET600HXE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrerte kjøkkenvifte
Design	Teleskopisk
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709205386
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Farge på silketrykk	Sort
Logo	Silketrykk

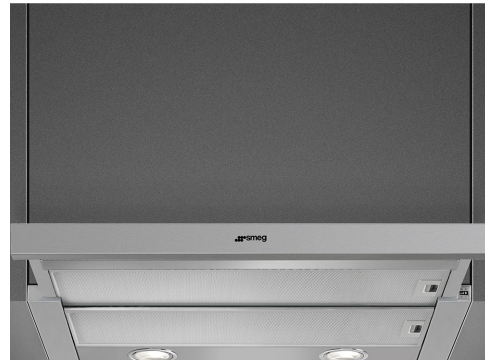

## Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper
---------------------	----------------------

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	2 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3500 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	610 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	220 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	256	48
Hastighet 2	332	53

Hastighet 3	496	63
Intensiv hastighet	603	68

## Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	45 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	63 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	30,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	68 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,49 W
Belysning Effektivitet (LE)	29 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	336 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	76 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	414 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	125 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	256 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	496 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	145 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	603 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	63 dBA

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt	225 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

## Tilvalg

Kullfilter	KITFC500	Pipe ekspansjon	No
Fjernkontroll	No		

Luftutløp

No

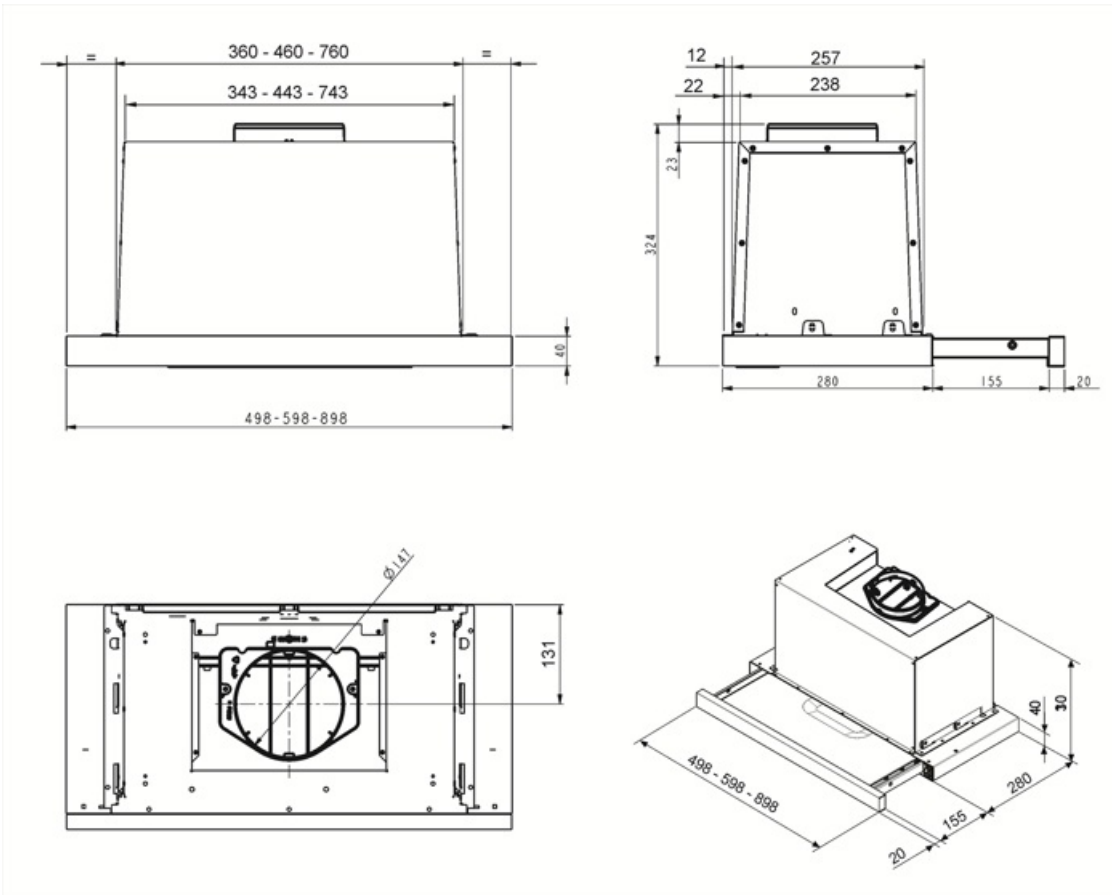

---

## Compatible Accessories

---







**KITFC500**

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.     |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |