


KSET600HXE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Vlakschermkap |
| Design | Telescopisch |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Type roestvrijstaal | Geborsteld |
| EAN-code | 8017709205386 |
| Esthetiek | Universeel |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Afwerking | Geborsteld |
| Kleur serigrafie | Zwart |
| Logo | Geëtst |



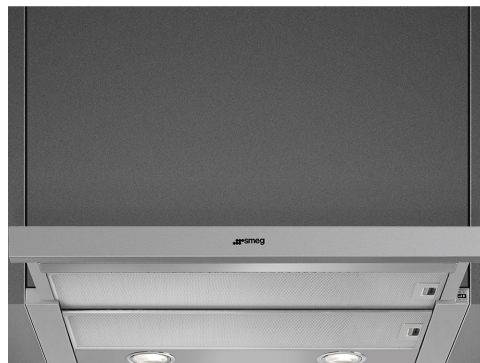

Bediening

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Regeling bediening | Elektronische toetsen |
|--------------------|-----------------------|

Program / Functions

| | |
|--------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |

Technische specificaties

| | | | |
|--|---|---|-----------|
|  |  | | |
| Aantal lampen | 2 | Aantal filters | 2 |
| Soort verlichting | LED | Vetfilters | Aluminium |
| Vermogen lamp | 2 W | Afvoer | 150 mm |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (°K) | 3500 °K | Minimale afstand vanaf gasfornuis | 650 mm |
| Capaciteit P0 | 610 m ³ /h | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 500 mm |
| Vermogen motor | 220 W | Terugslagklep | Ja |

| | Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|--|--------------------------------------|
| Snelheid 1 | 256 | 48 |
| Snelheid 2 | 332 | 53 |
| Snelheid 3 | 496 | 63 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Snelheid Intensief | 603 | 68 |
|--------------------|-----|----|

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 45 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 30.9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
Lichtefficiëntie (LEC) 29 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 76 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 256 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 496 m³/h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 603 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 68 dBA
Vermogensverbruik in Stand-by modus 0.49 W
Tijdstoenamefactor (F) 0.9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 336 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 414 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 125 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 145 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 63 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 225 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters KITFC500
Afstandsbediening No

Schachtverlenging No
Ventilatie outlet No

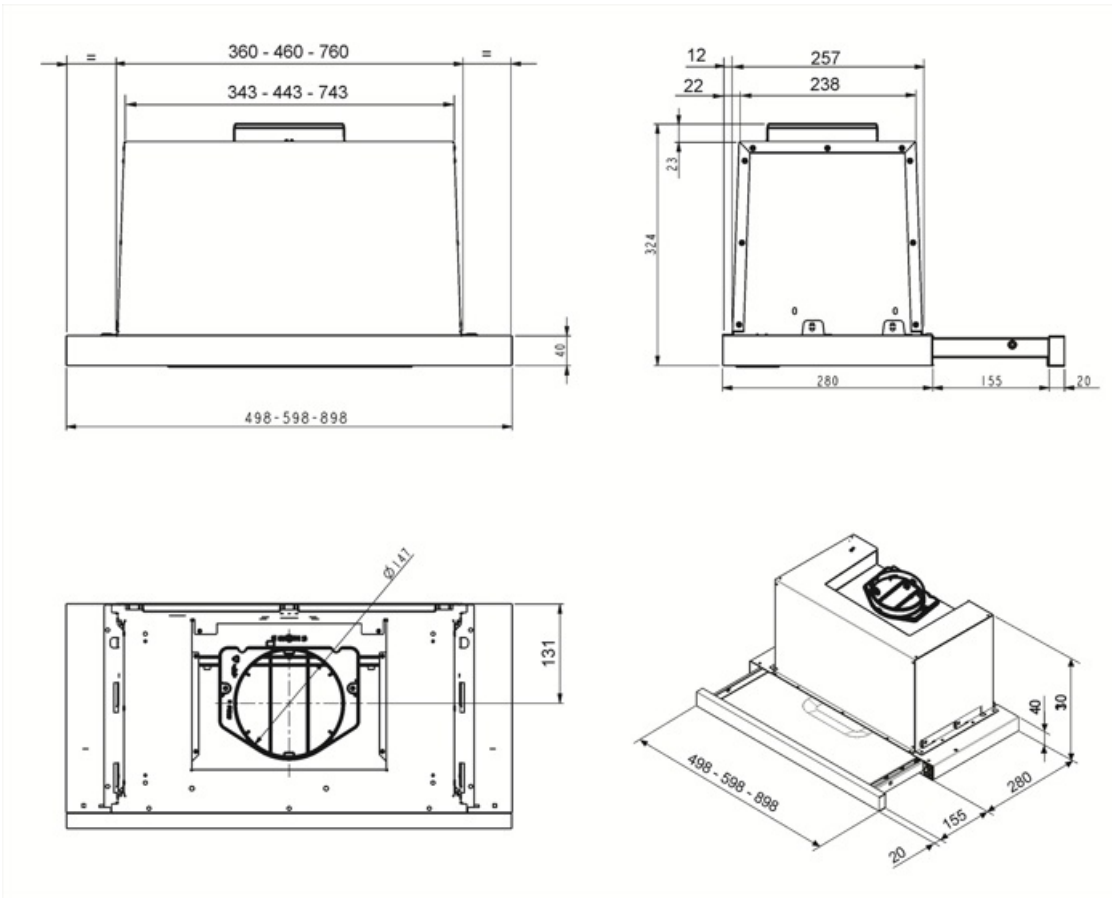

Compatibele Accessoires

KITFC500



Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.