


KSET600HXE


Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Teleskopisk
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709205386
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck

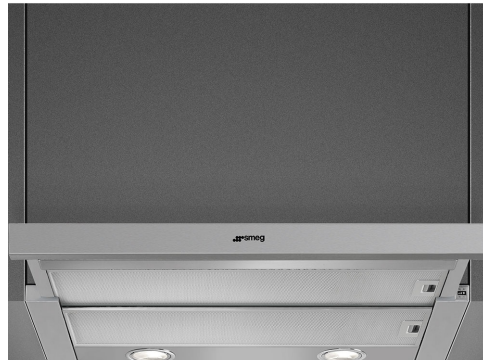

Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	2 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3500 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	610 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	220 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	256	48
Hastighet 2	332	53
Hastighet 3	496	63

Intensivläge	603	68
--------------	-----	----

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	45 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	63 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30,9	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0,49 W
Ljuseffektivitet (LE)	29 lux/W	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	336 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	414 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	125 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	256 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	496 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	145 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	603 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	63 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	225 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

Extra tillbehör

Kolfilter	KITFC500	Skorstensförlängning	No
Fjärrkontroll	No	Luftutlopp	No

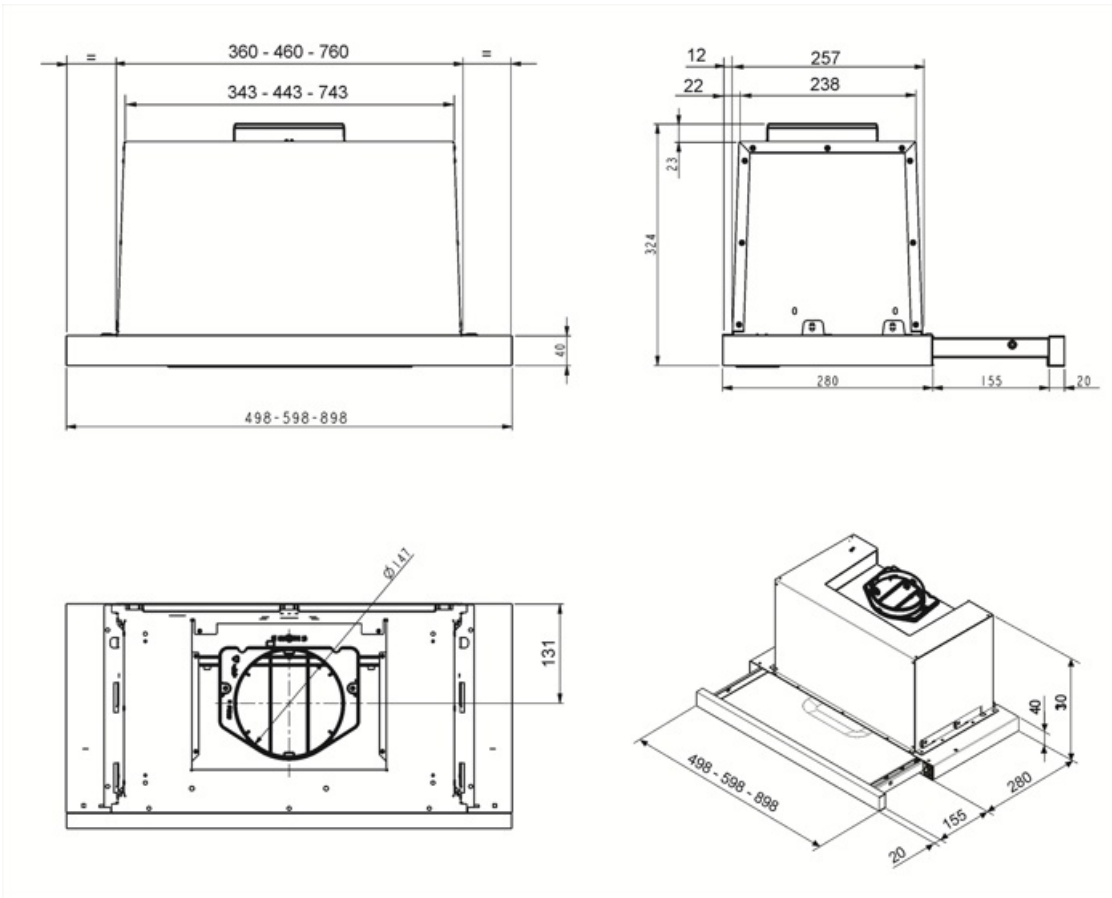

Kompatibela Tillbehör



KITFC500

Kolfilter runt (2-pack)

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.