


# KSET600HXE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Produktgrupp         | Köksfläkt            |
| Fläkttyp             | Integrerad köksfläkt |
| Design               | Teleskopisk          |
| Filtrering           | Utdrivning           |
| Elektronisk kontroll | Ja                   |
| Material             | Rostfritt stål       |
| Typ av stål          | Borstad              |
| EAN-kod              | 8017709205386        |
| Estetik              | Universiell          |
| Färg                 | Rostfritt stål       |
| Finish               | Sidenmatt            |
| Färg screentryck     | Svart                |
| Logga                | Med screentryck      |

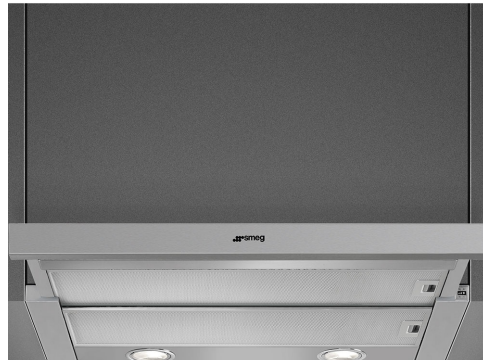

## Kommandon

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontroller | Elektroniska knappar |
|------------|----------------------|

## Program / funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal hastigheter  | 3   |
| Intensiv hastighet |  |

## Teknisk specifikation

|  |   |                                    |           |
|--|---|------------------------------------|-----------|
|  |  |                                    |           |
| Antal ljuskällor   | 2   | Antal filter                       | 2         |
| Typ av lampa   | LED   | Fettfilter                         | Aluminium |
| Effekt lampa   | 2 W   | Luftutlopp                         | 150 mm    |
| Ljusets färgtemperatur, skala (°K)   | 3500 °K   | Minsta avstånd till gashäll        | 650 mm    |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0)  | 610 m <sup>3</sup> /h   | Minsta avstånd till elektrisk häll | 500 mm    |
| Motoreffekt  | 220 W   | Backventil                         | Ja        |

|             | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m <sup>3</sup> /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|-------------|--|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 256  | 48                                 |
| Hastighet 2 | 332  | 53                                 |
| Hastighet 3 | 496  | 63                                 |

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| Intensivläge | 603 | 68 |
|--------------|-----|----|

## Standardtillbehör

Rörförminskare      Ja

## Kapacitet/energietikett




|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 45 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 48 dBA   |
| Energiklass ( EEC)                       | A        | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 63 dBA   |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 30.9     | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 68 dBA   |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A        | Effektförbrukning i viloläge (Ps)  | 0.49 W   |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 29 lux/W | Tidsökningsfaktor (F)  | 0.9      |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A        | Mest effektiva luftflöde (Qbep)  | 336 m³/h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 76 %     | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 414 Pa   |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C        | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 125 W    |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 256 m³/h | Ljusets anslutningseffekt (WI)   | 5 W      |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 496 m³/h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 145 lux  |
| Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)      | 603 m³/h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)  | 63 dBA   |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Anslutningseffekt | 225 W     | Frekvens       | 50-60 Hz |
| Spänning          | 220-240 V | Sladdens längd | 1500 mm  |

## Extra tillbehör

|               |          |                      |    |
|---------------|----------|----------------------|----|
| Kolfilter     | KITFC500 | Skorstensförlängning | No |
| Fjärrkontroll | No       | Luftutlopp           | No |

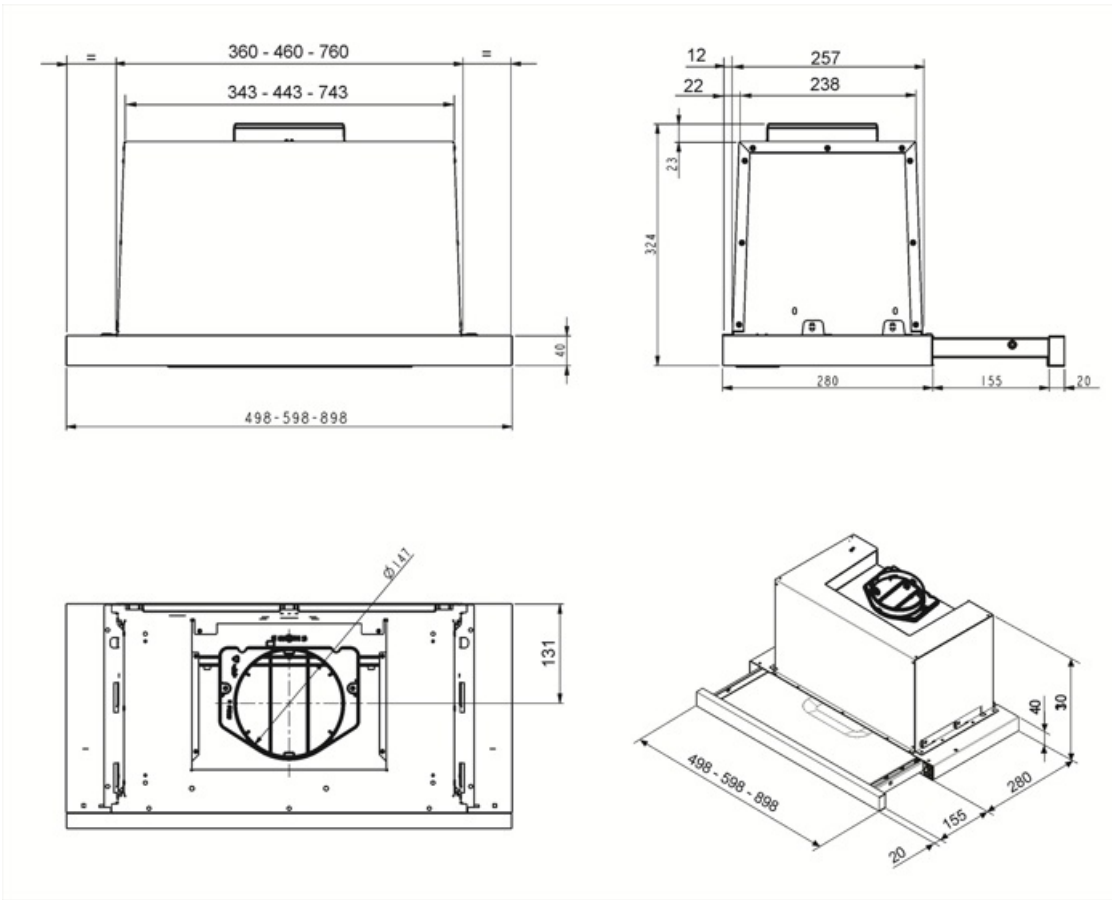

---

## Kompatibela Tillbehör

---



**KITFC500**

Kolfilter runt (2-pack)

---

## Symbols glossary

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.