
KSET600XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Teleskopisk
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709205362
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk

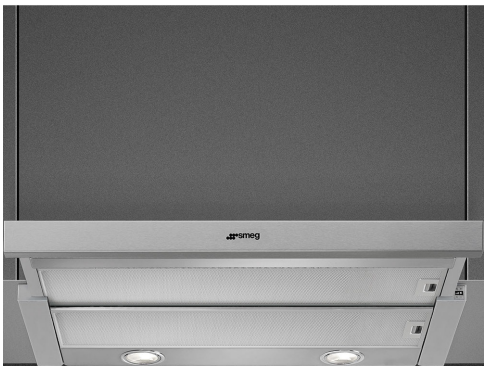

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	3 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3500 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	603 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	500 mm
Motoreffekt	175 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	240	44
Hastighed 2	368	54

Hastighed 3	581	65


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	75 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	21
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	C
Belysningens effektivitet (LE)	76.1 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	240 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	581 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	44 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1.2
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	69.4
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	352 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	354 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	165 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	304 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	181 W
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Kabellængde	1500 mm
Stik	Nej

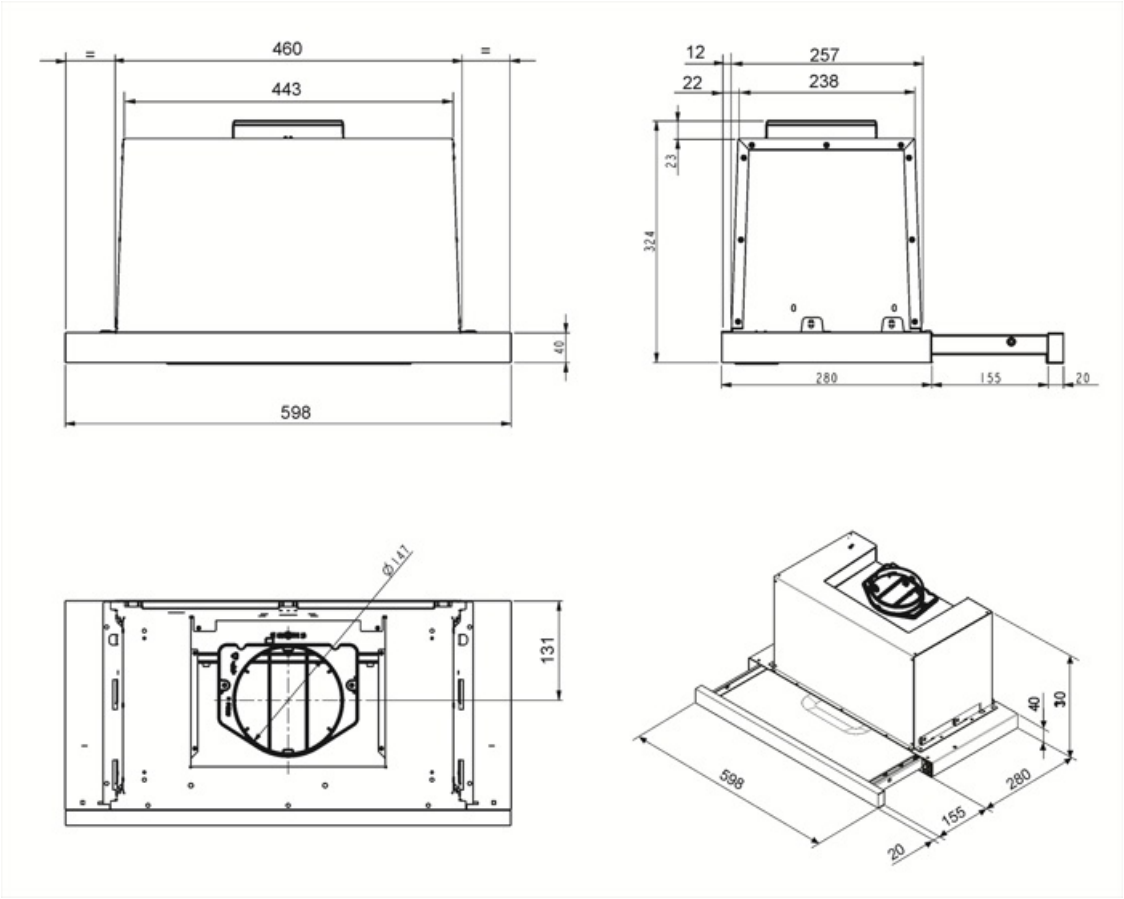
460
443
598
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
598
280
155
20

Compatible Accessories



KITFC500

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

