

Hastighed 3	581	65
----------------	-----	----


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	75 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	44 dBA
Energieffektivitetsklasse (E _{ØF})	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	65 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	21	Tid, stigningsfaktor (F)	1,2
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	C	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	69,4
Belysningens effektivitet (LE)	76,1 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	352 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	354 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	165 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys-systemet (W _I)	4 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	240 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	304 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	581 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	181 W	Kabellængde	1500 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

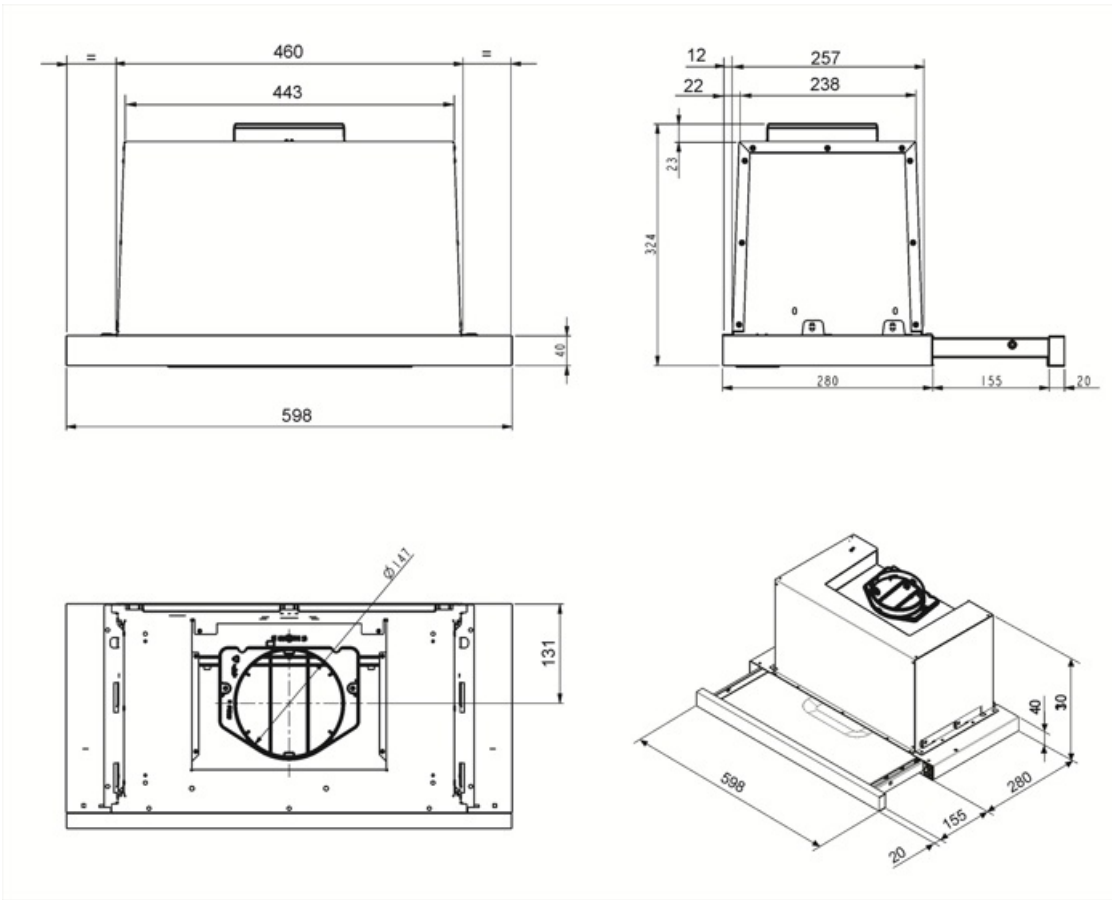

Compatible Accessories

KITFC500



Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.