

KSET600XE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Intégrable |
| Design | Télescopique |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Code EAN | 8017709205362 |
| Largeur hotte | 60 cm |
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Couleur de la sérigraphie | Noir |
| Logo | Sérigraphié |



Commandes

| | |
|--------------------------|--------|
| Type de commandes | Slider |
|--------------------------|--------|

Programmes / Fonctions

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|---------------------------|---|

Technologie



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|
| Nombre de lampes | 2 | Nombre de filtres | 2 |
| Type d'éclairage | LED | Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage | 3 W | Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Température de Couleur de la lumière (K) | 3500 K | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 650 mm |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 603 m ³ /h | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 500 mm |
| Puissance du moteur | 175 W | Clapet anti-retour | Oui |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-----------|--|---|
| Vitesse 1 | 240 | 44 |





| | | |
|-----------|-----|----|
| Vitesse 2 | 368 | 54 |
| Vitesse 3 | 581 | 65 |

Performance / Etiquette Energétique

| | | |
|--|------------|--|
|  | | |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 75 kWh/a | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) |
| Classe d'efficacité énergétique | B | 44 dBA |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 21 | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | C | 65 dBA |
| Efficacité lumineuse (LE) | 76.1 lux/W | Facteur d'augmentation du temps (F) |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | 1.2 |
| Efficacité de filtration des graisses | 76 % | Indice d'efficacité énergétique |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C | 69.4 |
| Débit d'air à la vitesse minimale | 240 m³/h | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) | 581 m³/h | 352 m³/h |
| | | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal |
| | | 354 Pa |
| | | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal |
| | | 165 W |
| | | Puissance nominale du système d'éclairage |
| | | 4 W |
| | | ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) |
| | | 304 lux |
| | | Niveau de bruit au réglage le plus élevé |
| | | 65 dBA |

Raccordement électrique

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 181 W | Longueur du câble d'alimentation | 1500 mm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | Non |
| Fréquence | 50-60 Hz | | |

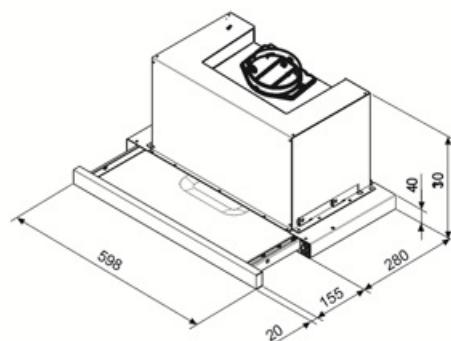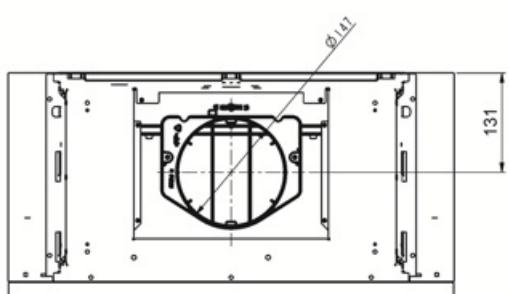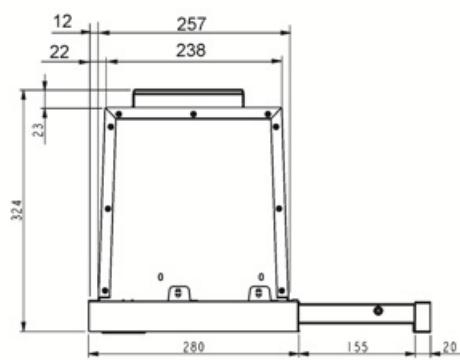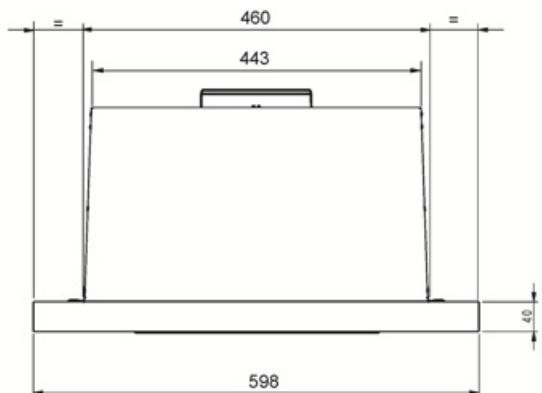



Accessoires Compatibles

KITFC500



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A^a
B^b



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.