
KSET600XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709205362
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen

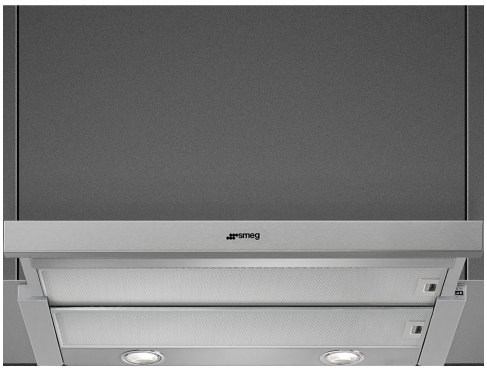

Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	3 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	603 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	175 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	240	44
2. sebességfokozat	368	54

3. sebességfokozat	581	65


Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	75 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	21
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C
Megvilágítási hatékonyság (LE)	76,1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	76 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	240 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	581 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	44 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,2
Energiahatékonysági mutató	69,4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	352 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	354 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	165 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	4 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	304 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	181 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

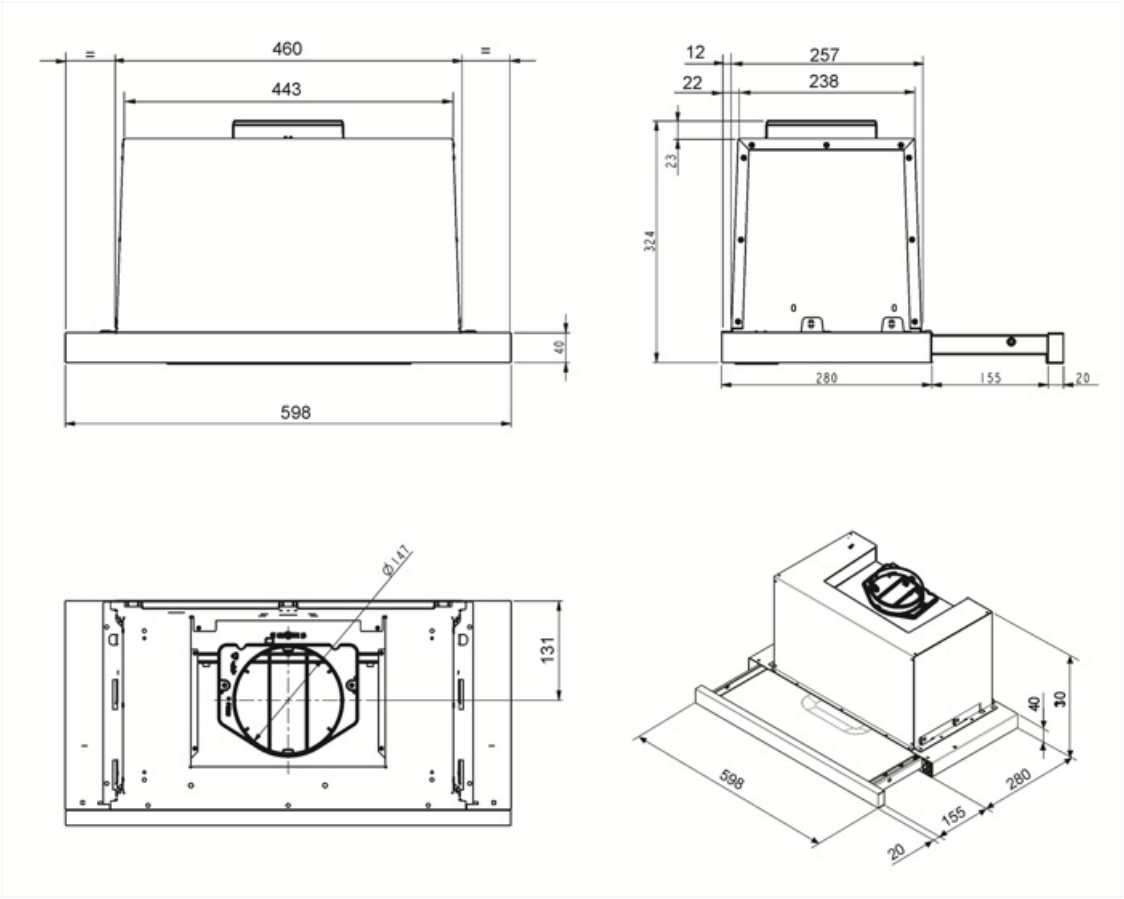
460
443
598
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
598
280
155
20

Compatible Accessories



KITFC500

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

