


KSET600XE

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Integrerte kjøkkenvifte |
| Design | Teleskopisk |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709205362 |
| Hette bredde | 60 cm |
| Estetikk | Universal |
| Farge | Rustfritt stål |
| Finish | Satinert |
| Farge på silketrykk | Sort |
| Logo | Silketrykk |

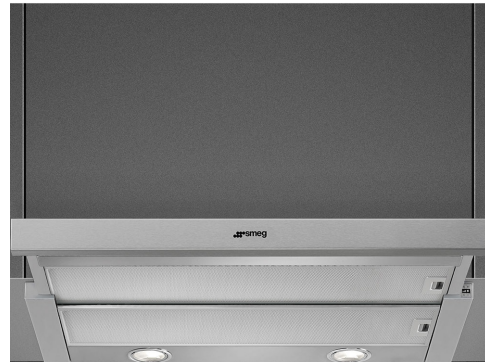

Kontroller

| | |
|---------------------|-------------|
| Kontrollinnstilling | Glidebryter |
|---------------------|-------------|

Program / funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
|--------------------|---|

Tekniske egenskaper

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Antall lamper | 2 | Antall filtre | 2 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Aluminium |
| Lyseffekt | 3 W | Luftutløp | 150 mm |
| Temperaturskala | 3500 K | Minste avstand fra gasskomfyr | 650 mm |
| lampefarge | | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 500 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 603 m ³ /h | Tilbakeslagsventil | Ja |
| Motoreffekt | 175 W | | |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 240 | 44 |
| Hastighet 2 | 368 | 54 |

| | | |
|----------------|-----|----|
| Hastighet 3 | 581 | 65 |
|----------------|-----|----|

Kapasitets-/energetikett



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 75 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) | 44 dBA |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | B | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 65 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 21 | Tidsøkning faktor (F) | 1.2 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | C | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 | 69.4 |
| Belysning Effektivitet (LE) | 76.1 lux/W | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 352 m ³ /h |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | A | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 354 Pa |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 76 % | Målt strøm på beste virkningsgrad | 165 W |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | C | Normal styrke på lyssystem (WI) | 4 W |
| Luftflyt ved mininumum fart (Qmin) | 240 m ³ /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 304 lux |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 581 m ³ /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) | 65 dBA |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 181 W | Lengde på ledning | 1500 mm |
| Spenning | 220-240 V | Støpseltype | Nei |
| Frekvens | 50-60 Hz | | |



Compatible Accessories



KITFC500

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

