


KSET600XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709205362
Ширина (мм)	60 см

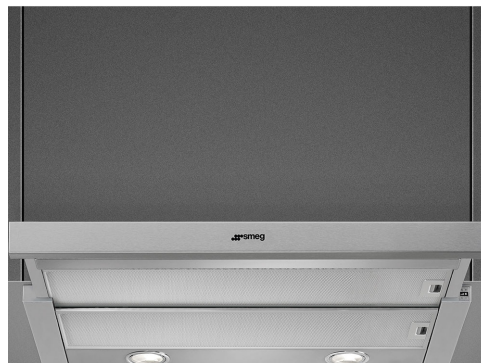

Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	3 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3500 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	603 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	175 Вт		

Обратный клапан

Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	240	44
2-я скорость	368	54
3-я скорость	581	65





Производительность/ Энергопотребление

B

Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	75 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	44 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	21	Коэффициент увеличения времени (F)	1,2
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	69,4
Эффективность освещения (LE)	76,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	352 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{bep})	354 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	76 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{bep})	165 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на минимальной скорости	240 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	304 lux
Производительность на максимальной скорости	581 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	181 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

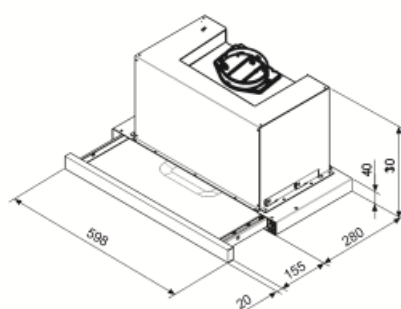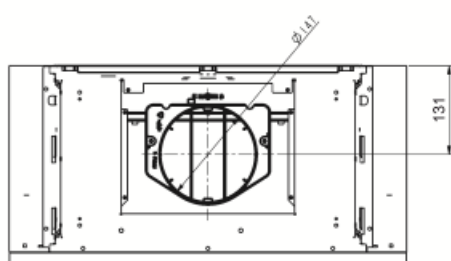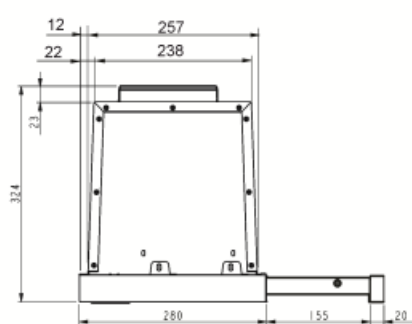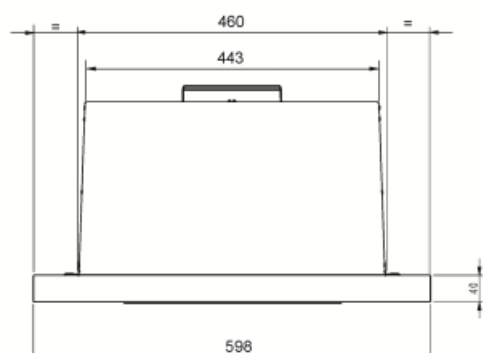

Not included accessories



KITFC500

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



В: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.