
KSET600XE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Entegre (yarı) davlumbaz
Tasarım	Teleskopik
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709205362
Davlumbaz genişliği	60 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen

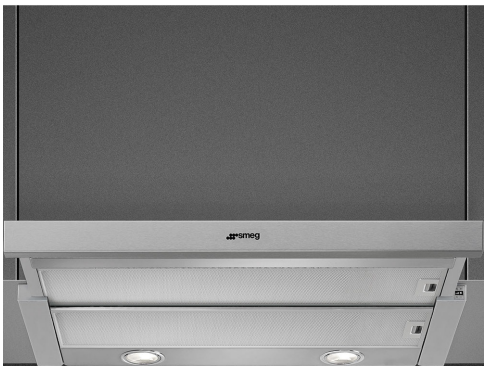

Kumandalar

Kontrol ayarı	Kaydırıcı

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	2
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	3 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	3500 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	603 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	500 mm
Motor gücü	175 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	**Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]**
Hız 1	240	44
Hız 2	368	54

Hız 3	581	65

Performans / Enerji Etiketi




Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	75 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	B
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	21
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	C
Aydınlatma Verimliliği (LE)	76.1 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	76 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	240 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	581 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	44 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	65 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1.2
Enerji Verimliliği Endeksi	69.4
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	352 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	354 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	165 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	4 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	304 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	65 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	181 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	1500 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No

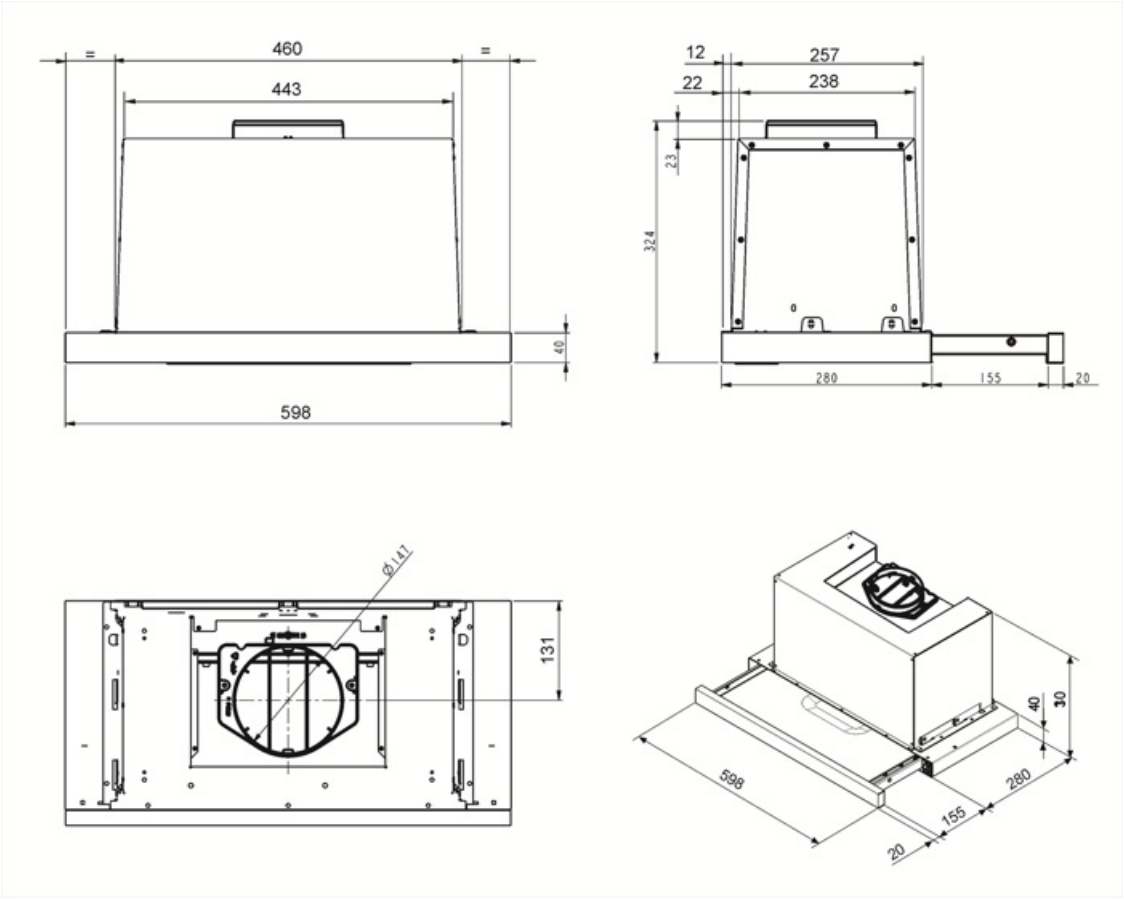
460
443
598
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
598
280
155
20

Compatible Accessories



KITFC500

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.

