KSET61E2

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709274788
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	315 m³/h	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	125 W	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	450 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	180	57
2. sebességfokozat	220	62

3. sebességfokozat	310	67

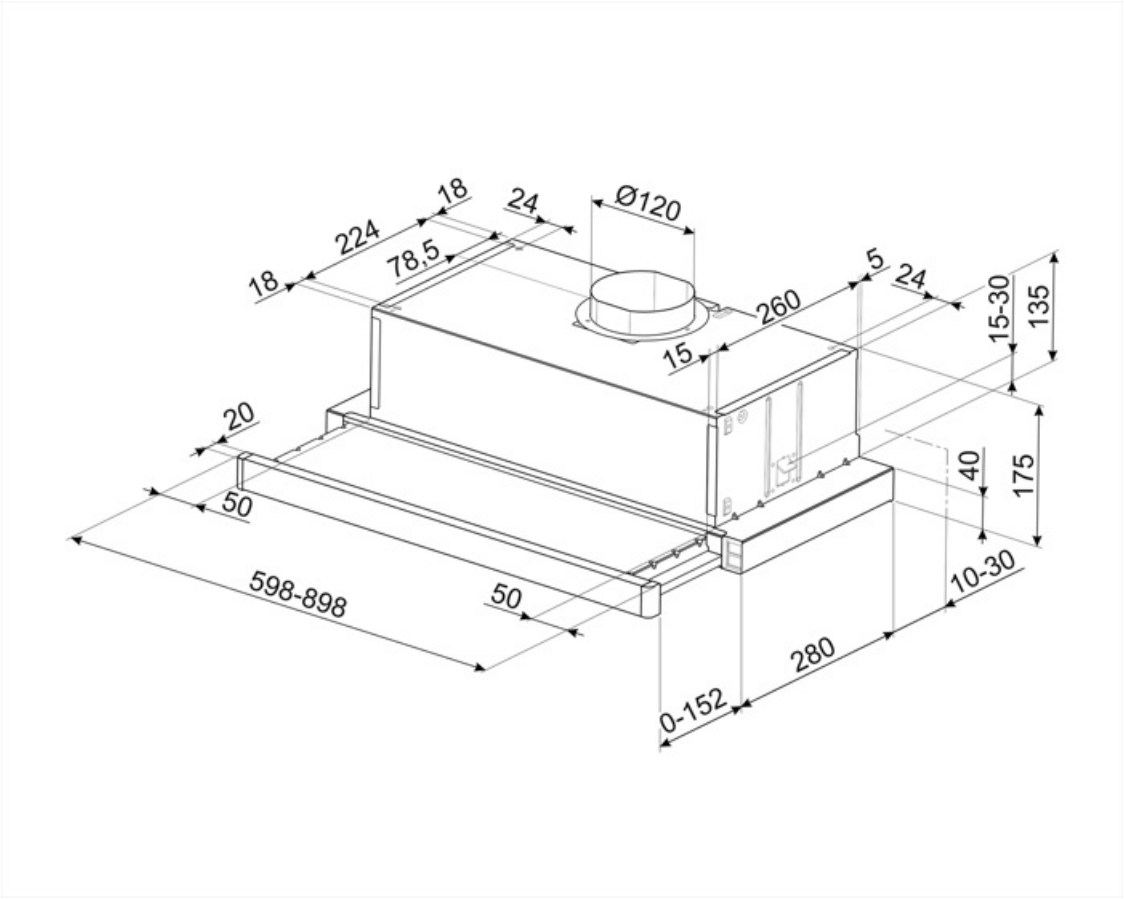
Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	70 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	8,1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	13 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	180 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	310 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	57 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,7
Energiahatékonysági mutató	91,4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	164 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	183 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	103 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	100 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	133 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem


18
24
Ø120
224
78,5
18
5
24
260
15
15-30
135
20
50
40
175
598-898
50
10-30
280
0-152

Compatible Accessories



KITFC6191

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

