

KSET61E2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709274788
Páraelszívó szélessége	60 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Serigraphy colour	Black
Szín	Ezüst	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	4 W	Szellőzőnyílás	120 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	315 m ³ /h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	125 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	180	57
2. sebességfokozat	220	62
3. sebességfokozat	310	67


Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	70 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	57 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	8.1	Időnövekedési tényező (F)	1.7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energihatékonysági mutató	91.4
Világításhatékonyság (LE)	13 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	164 m ³ /h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	D	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	183 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	75.1 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	103 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	8 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	180 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	100 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	310 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	133 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

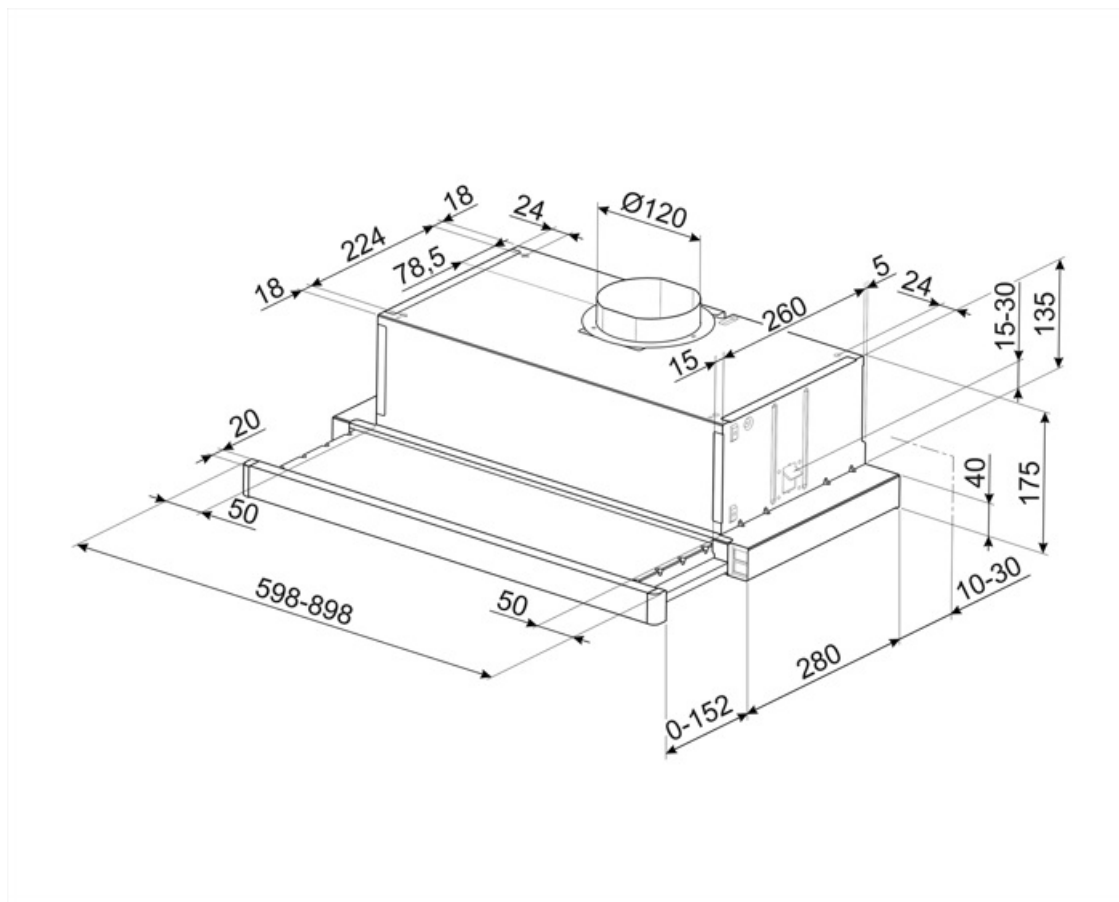

Not included accessories

KITFC6191

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

