

## KSET61E2

**Семейство продуктов**

Вытяжка

**Тип вытяжки**

Встраиваемая вытяжка

**Дизайн**

Телескопическая

**Режим отвода воздуха**

Режим отвода воздуха

**Материал**

Эмалированная сталь

**EAN-код**

8017709274788

**Ширина (мм)**

60 см

**Эстетика**

Универсальный

**Цвет**

Серебристый

**Цвет шелкографии**

Черный

**Логотип**

Шелкография



## Управление

**Управление**

Слайдер

## Программы/ функции

**Количество скоростей**

3

## Технические характеристики



**Количество ламп**

2

**Количество фильтров**

2

**Жироулавливающие**  
**фильтры**

Алюминий

**Диаметр воздуховода**

120 мм

**Мин. расстояние от**  
**газовой варочной**  
**панели**

650 мм

**Мин. расстояние от**  
**электрической**  
**варочной панели**

450 мм

**Мощность мотора**

125 Вт

**Подсветка**

LED

**Подсветка**

2

**Мощность ламп**

4 Вт

Алюминий

**Мин. расстояние от**

**газовой варочной**

**панели**

**Мин. расстояние от**

**электрической**

**варочной панели**

**Максимальная**  
**производительность**

315 м<sup>3</sup>/ч

**Мощность мотора**

125 Вт

Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
---	--------------------------------------

1-я  
скорость

180

57

2-я скорость	220	62
3-я скорость	310	67


## Производительность/ Энергопотребление

D<sup>6</sup>

<b>Годовая энергоэффективность (AEChood)</b>	70 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)</b>	57 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)</b>	67 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	8.1	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1.7
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	E	<b>Индекс энергоэффективности</b>	91.4
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	13 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	164 м <sup>3</sup> /ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	D	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)</b>	183 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	75.1 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)</b>	103 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	8 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	180 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)</b>	100 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	310 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(А)

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	133 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50 Гц		

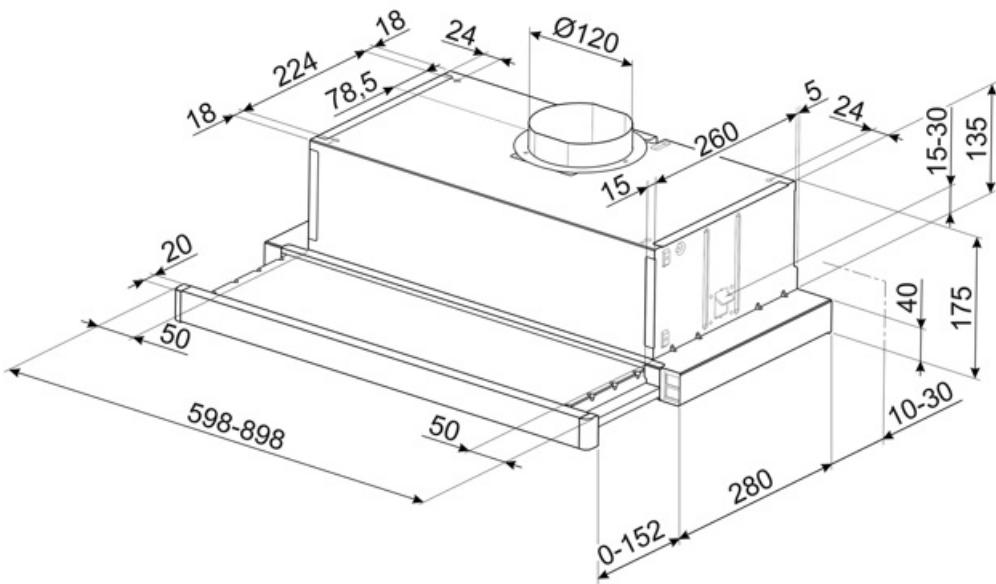



---

## Совместимые Аксессуары

---

**KITFC6191**

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)



---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.