

# KSET61E2

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Встраиваемая вытяжка
<b>Дизайн</b>	Телескопическая
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь
<b>EAN-код</b>	8017709274788
<b>Ширина (мм)</b>	60 см





## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет шелкографии</b>	Черный
<b>Цвет</b>	Серебристый	<b>Логотип</b>	Шелкография

## Управление

<b>Управление</b>	Слайдер
-------------------	---------

## Технические характеристики

			
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество фильтров</b>	2
<b>Тип подсветки</b>	LED	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий
<b>Мощность ламп подсветки</b>	4 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	120 мм
<b>Максимальная производительность</b>	315 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	125 Вт	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	450 мм

	<b>Максимальная производительность [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]</b>
1-я скорость	180	57

2-я скорость	220	62
3-я скорость	310	67


## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	70 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>)</b>	57 дБ(A)
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	67 дБ(A)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	8,1	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1,7
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	E	<b>Индекс энергоэффективности</b>	91,4
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	13 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	164 м <sup>3</sup> /ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	D	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>)</b>	183 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	75,1 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>)</b>	103 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	8 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	180 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>)</b>	100 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	310 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(A)

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	133 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм

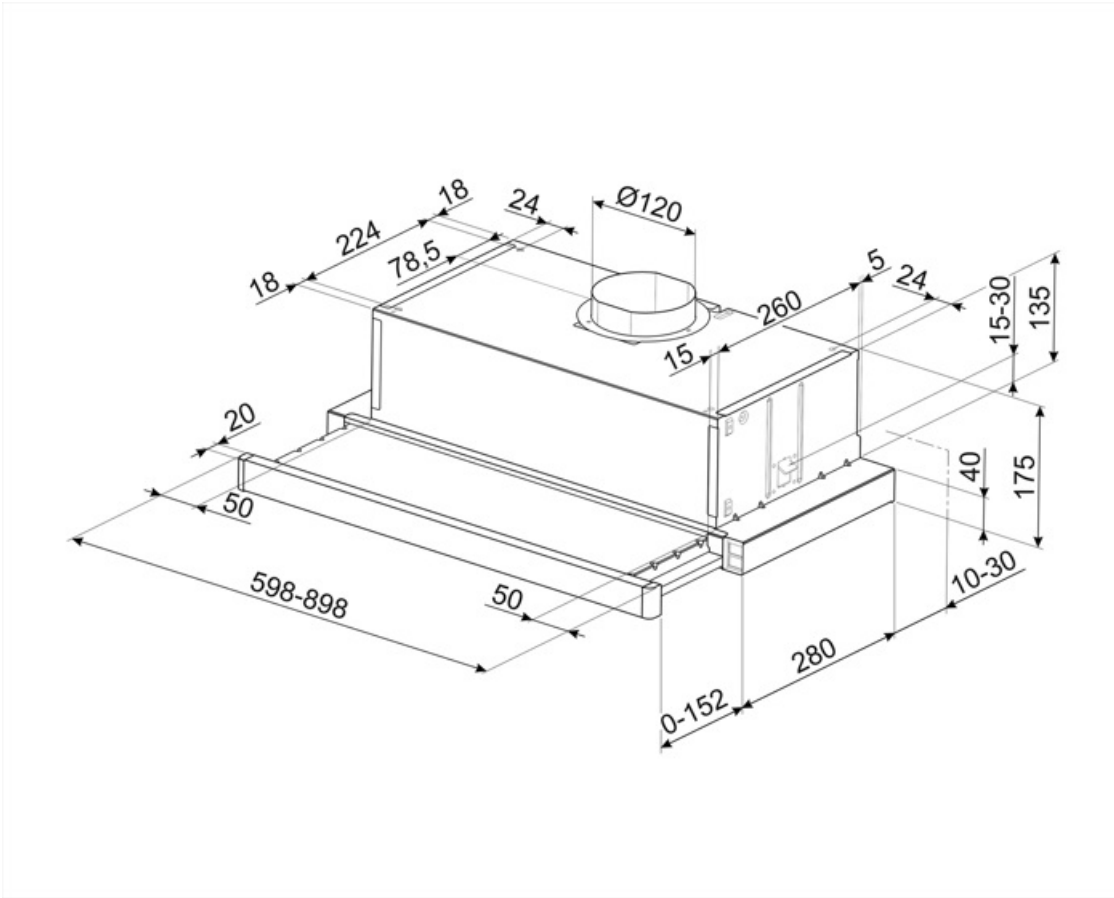

---

## Not included accessories

---

**KITFC6191**

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

