

KSET61E2

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Вбудовувана
Дизайн	Телескопічна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Код EAN	8017709274788
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Універсальний
Колір	Сріблястий
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
----------------------	---

Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	4 Вт	Діаметр повітряпроводу	120 мм
Максимальна продуктивність	315 м ³ /ч	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	125 Вт	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	450 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м ³ /ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	180	57

2-га швидкість	220	62
3-тя швидкість	310	67


Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood})	70 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	57 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	D	Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE_{max})	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	8,1	Час збільшення коефіцієнта (F)	1,7
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	E	Клас енергоефективності	91,4
Ефективність освітлення (LE)	13 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	164 м ³ /ч
Клас ефективності освітлення (LEC)	D	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	183 Па
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	75,1 %	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	103 Вт
Клас фільтрації (GFEC)	C	Нормальна потужність системи освітлення	8 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	180 м ³ /ч	Середнє освітлення варильної поверхні (E_{middle})	100 lux
Продуктивність на максимальній швидкості (Q_{max})	310 м ³ /ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

Електричне підключення

Номинальна потужність	133 Вт	Довжина електричного кабелю	1000 мм
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50 Гц		

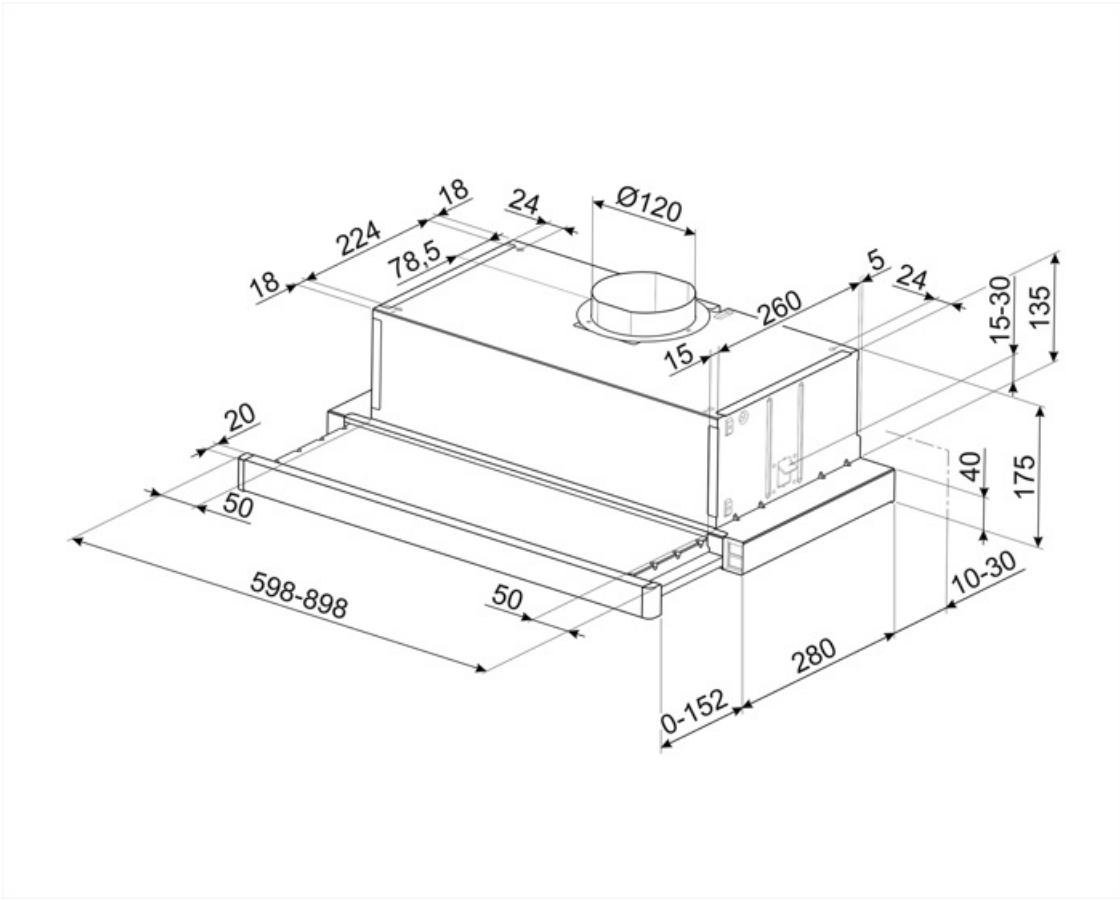

Compatible Accessories

KITFC6191

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

