KSET62E

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709233044
Ancho	60 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Botones

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	2
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	3 W	**Diámetro embocadura motor**	120 mm
Escala de temperatura de color (° K)	2700 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	304 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	500 mm
Potencia motor	115 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocidad 1	125	46
Velocidad 2	160	48

Velocidad 3	304	62

Prestaciones/Etiqueta energética



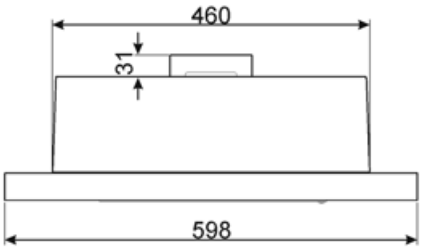
Consumo anual (AEChood)	62 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	10,3
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	66 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	125 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	304 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	62 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,6
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	198 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	187 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	99 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	6 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	78 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	62 dBA

Conexión eléctrica

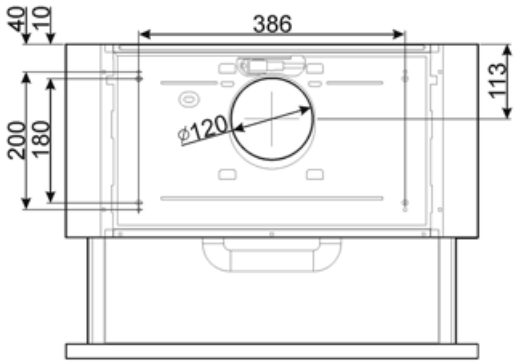
Datos nominales de conexión eléctrica	121 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No


Opcionales no incluidos

Filtro de carbón	KITFC62


460
31
598


180
140
40
280
0-155
20,5-45


40
10
386
113
200
180
ø120



Accesorios Compatible

KITFC62



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

