

KSET62E

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	Telescópico
Série	Telescópico
Filtragem	Extração
Material	Esmaltado
Código EAN	8017709233044
Design	Universal
Cor	Silver
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Comandos de botões
----------	--------------------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
--------------------	---

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	3 W
Escala de temperatura de cor clara (° K)	2700 °K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	304 m³/h
Potência do motor	115 W

Nº de filtros	2
Filtros antigordura	Alumínio
Diâmetro da conduta de exaustão	120 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	125	46
2º nível de potência	160	48

3º nível de potência	304	62
----------------------	-----	----

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	62 kWh/a
Classe energética	D
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	10,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	E
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	13 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	D
Eficiência de filtragem de gorduras	66 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	125 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	304 m³/h





Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	46 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	62 dBA
Fator de aumento de tempo	1,6
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	198 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	187 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	99 W
Potência nominal do sistema de iluminação	6 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	78 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	62 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	121 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	KITFC62	Tubo extensível	No
Comando à distância	No	Abertura de saída do motor	No

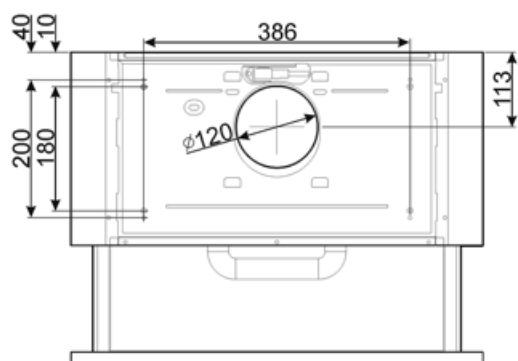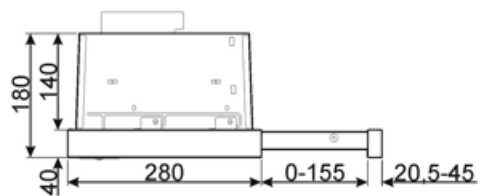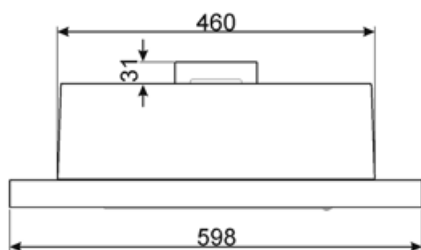

Acessórios Compatíveis

KITFC62

2 peças Para exaustores compatíveis



Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.