

KSET62E

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată (semi)
Design	Tub telescopic
Extracție	Extracție
Material	Material vopsit
Cod EAN	8017709233044
Estetică	Universal
Culoare	Argint
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Butoane
----------------	---------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	2
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	3 W	Înălțime aerisire	120 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	2700 °K	Distanța minimă față de plită CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	304 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	500 mm
Putere motor	115 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	125	46
Viteza 2	160	48

Viteza 3	304	62
-------------	-----	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	62 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	62 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	10,3	Factor de creștere a timpului (F)	1,6
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	198 m³/h
Eficiența iluminării (LE)	13 lux/W	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	187 Pa
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	99 W
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	66 %	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	6 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	78 lux
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	125 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	62 dBA
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	304 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	121 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea





Alternative colours available	No
-------------------------------	----

Accesorii opționale

Filtru de cărbune	KITFC62	Extensie coș de fum	No
		leșire aerisire	No

Telecomandă

No

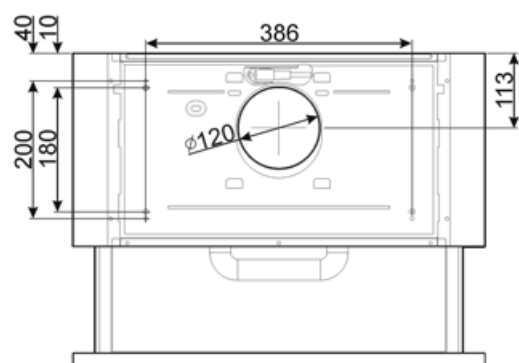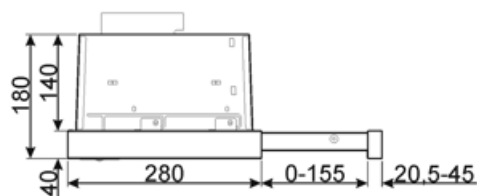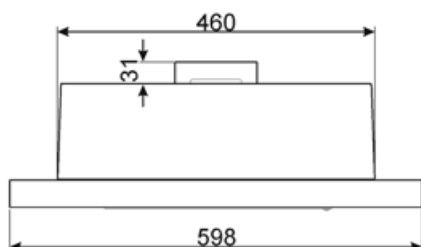

Compatible Accessories

KITFC62

Filtru rotund de cărbune (kit 2 bucăți)



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.