

KSET666XE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Integrovaný (polovičně) odsavač
Vzhled	Teleskopický
Extrakce	Extrakce
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709235116
Estetika	Universale
Barva	Stříbrná
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání	Tlačítka
--------------------	----------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
-----------------	---

Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	2
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	2.5 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	3500 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Maximální kapacita volného výstupu	664 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	430 mm
Výkon motoru	200 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	256	46
Rychlost 2	377	55

Rychlost 3	647	67
---------------	-----	----

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	39 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	46 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	33,5	Faktor prodloužení času (F)	1,00
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	336 m³/h
Účinnost osvětlení (LE)	29 lux/W	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	434 Pa
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	121 W
Účinnost filtrování tuků (GFE)	66 %	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	5 W
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	145 lux
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	256 m³/h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	67 dBA
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	647 m³/h		

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	205 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1500 mm





Také k dispozici

Alternative colours available No


Volitelné příslušenství

Filtr s aktivním uhlím	KITFC400
Dálkové ovládání	No
Prodloužení komínu	No

Ventilační otvor	No
Zpětný ventil	Ano

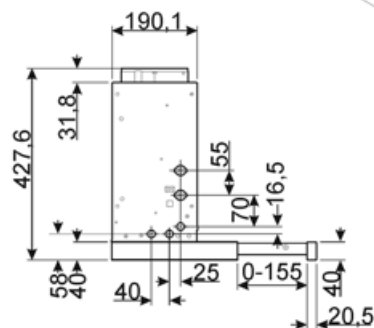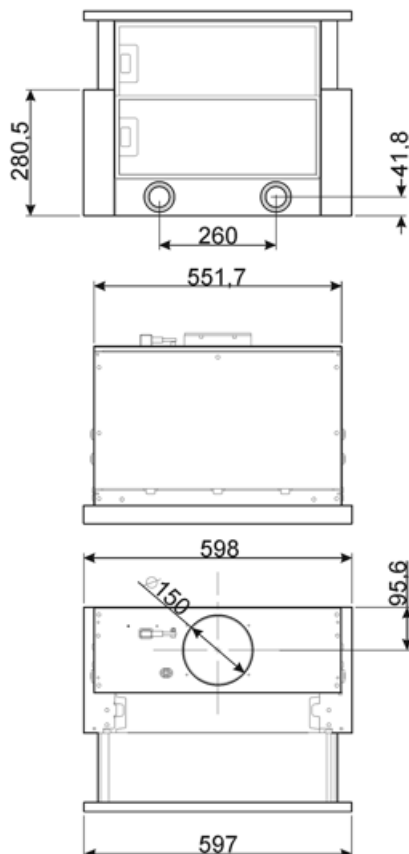

Compatible Accessories



KITFC400

Filtry s aktivním uhlím Sada 2 kusy

Symbols glossary



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.