
KSET666XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709235116
Produktbreite	60 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Silber
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck

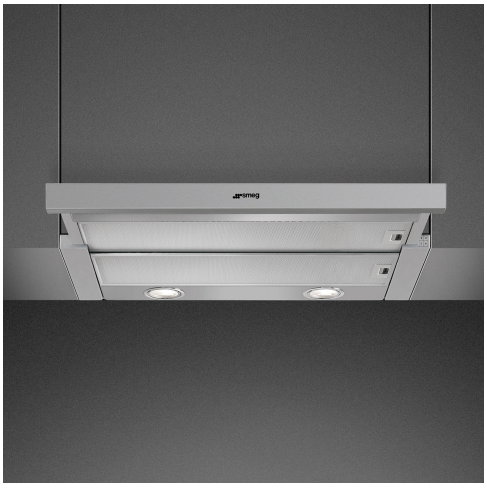

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedientasten

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	2
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Beleuchtungsleistung	2.5 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	3500 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	664 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	430 mm
Motorleistung	200 W	**Luftrückschlagklappe**	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	**A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Leistungsstufe 1	256	46

Leistungsstufe 2	377	55
Leistungsstufe 3	647	67

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	39 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	33.5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	29 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	66 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	647 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	336 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	121 W
Beleuchtungsleistung	5 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	145 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA


Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert	205 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Länge Netzkabel	1500 mm
Netzstecker	Nein


Zubehör


Aktivkohlefilter	KITFC400
Motoranschluss	No


Fernbedienung	No	**Luftrückschlagklappe**	Ja
Kaminschachtverlängerung	No		

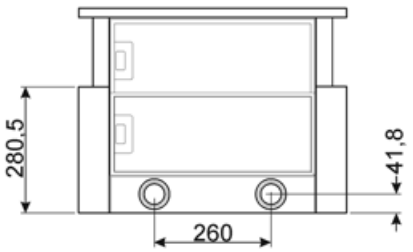




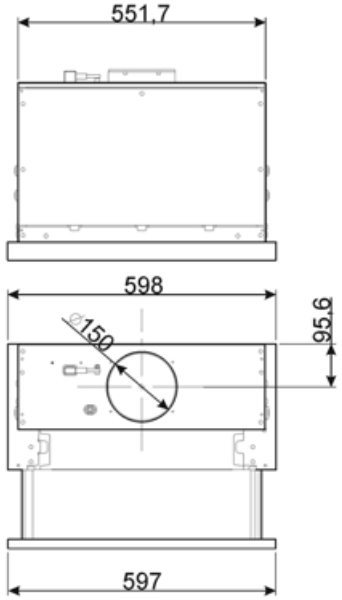

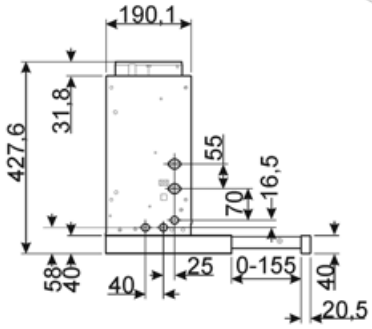



Kompatibel Zubehör



KITFC400

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KSET666XE, KSET999XE, 2 St.

Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Energieeffizienzklasse A