

KSET666XE

Produktfamilie Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube Flachschirmhaube
Design Teleskop-Frontauszug

Umluft/Abluftbetrieb jo

MaterialEdelstahlArt des EdelstahlsGebürstet

EAN-Code 8017709235116

Produktbreite 60 cm
Ästhetik Neutral
Farbe Silber
Farbe des Siebdrucks Schwarz
Markenlogo Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung Bedientasten

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3

Technische Eigenschaften





Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 2

Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium
Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm
Beleuchtungsleistung 2,5 W Motoranschluss

Skala der Licht- 3500 K Min. Sicherheitsabstand 650 mm

Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 664 m³/h Min. Sicherheitsabstand 430 mm

Geschwindigkeit im zu Elektro-Kochfeld

freiem Modus (P0)

Motorleistung

Luftrückschlagklappe

Jo

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	256	46



Leistungsstufe 2	377	55
Leistungsstufe 3	647	67

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel

A f

Jährlicher Energieverbrauch 39 kWh/Jahr A-bewertete 46 dBA (AEChood) Luftschallemission bei Energieeffizienzklasse (auf A niedrigster Stufe

einer Skala von A+++ bis D) (SPEmin)
Fluiddynamische Effizienz 33,5 A-bewertete 67 dBA

(FDEhood)

Klasse für die

A

Maximaler Stufe
(SPEmax)

fluiddynamische Effizienz
(FDEhood)

(FEIIUX)
Zeitverlängerungsfaktor 1,00

Beleuchtungseffizienz 29 lux/W (f)

(LEhood) Volumenstrom im 336 m³/h
Beleuchtungseffizienzklasse A Bestpunkt (Qbep)

(LEhood) Statistischer 434 Pa
Fettabscheidegrad 66 % Druckunterschied im

(GFEhood)

Klasse für den

D

Bestpunkt (Pbep)

Elektrische 121 W

Fettabscheidegrad
(GFEhood)

Luftstrom bei minimaler 356 m3/b

Eingangsleistung im
Bestpunkt (Wbep)
Beleuchtungsleistung

Luftstrom bei minimaler 256 m³/h

Geschwindigkeit (Qmin)

Durchschnittliche 145 lux

Luftstrom bei maximaler 647 m³/h Ausleuchtung des Geschwindigkeit (Qmax) 647 m³/h Arbeitsbereiches (Emiddle)

A-bewertete 67 dBA

Luftschallemission bei höchster Einstellung

(Lwa)

Elektrischer Anschluss

Elektr.205 WFrequenz50-60 HzGesamtanschlußwertLänge Netzkabel1500 mm


Spannung 220-240 V

Zubehör

AktivkohlefilterKITFC400MotoranschlussNoFernbedienungNoLuftrückschlagklappeJa



Kaminschachtverlängerung No

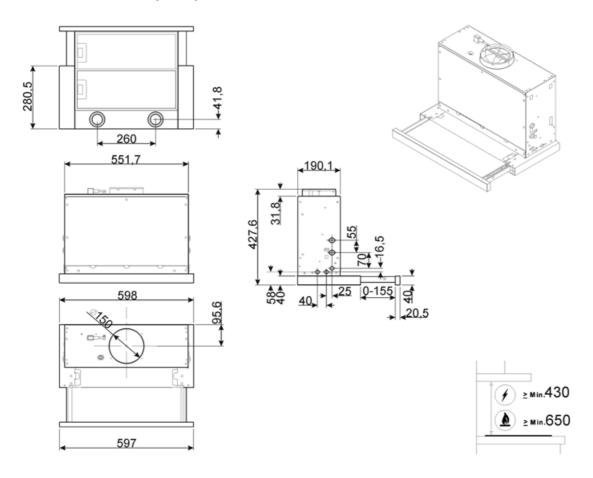



Kompatibel Zubehör



KITFC400

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KSET666XE, KSET999XE, 2 St.



Symbols glossary



Energy efficiency class A



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung