

# KSET666XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709235116
Produktbreite	60 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Silber
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedientasten
-------------------	--------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	2,5 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3500 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	664 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	430 mm
Motorleistung	200 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	256	46

Leistungsstufe 2	377	55
Leistungsstufe 3	647	67

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	39 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	33,5	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	336 m³/h
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	29 lux/W	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	121 W
Fettabscheidegrad (GFEhood)	66 %	Beleuchtungsleistung	5 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	145 lux
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	256 m³/h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	647 m³/h		

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	205 W	Länge Netzkabel	1500 mm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Nein
Frequenz	50-60 Hz		




## Zubehör

Aktivkohlefilter	KITFC400	Motoranschluss	No
------------------	----------	----------------	----

Fernbedienung No


Luftrückschlagklappe Ja

Kaminschachtverlängerung No

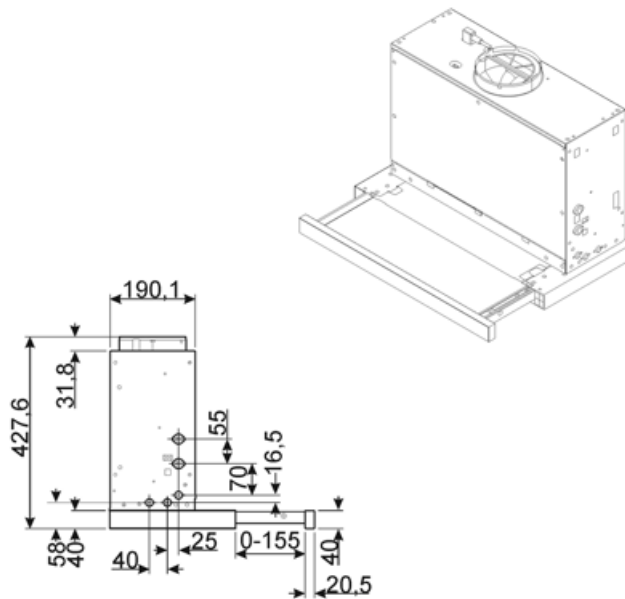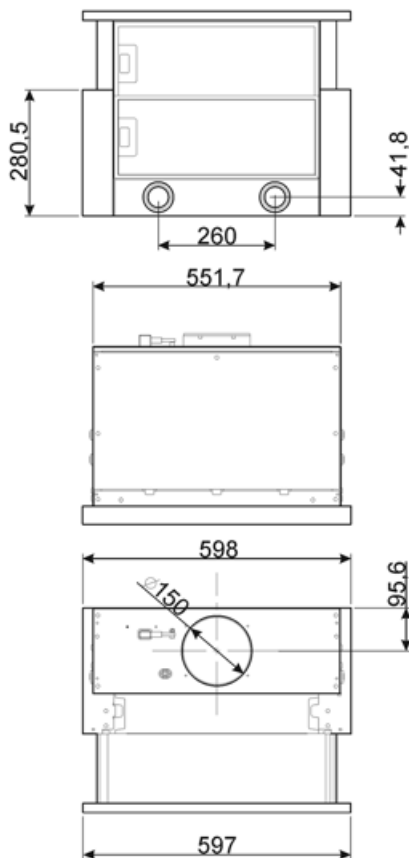

## Kompatibel Zubehör

---




**KITFC400**

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KSET666XE, KSET999XE, 2 St.

---

## Symbolverzeichnis

---

-  Energieeffizienzklasse A
-  Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung
-  Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert