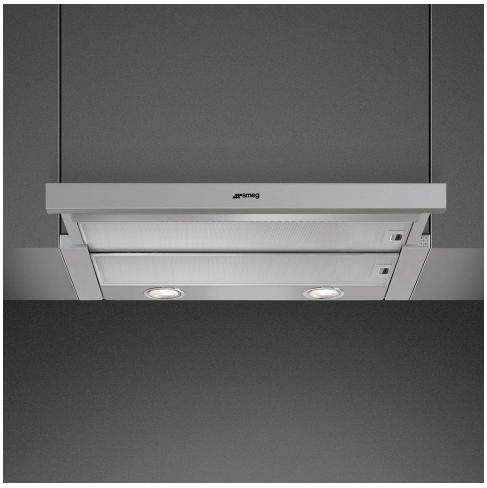
KSET666XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709235116
Ancho	60 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Botones

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	2
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	2,5 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	3500 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	664 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	430 mm
Potencia motor	200 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	256	46
Velocidad 2	377	55

Velocidad 3	647	67

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética



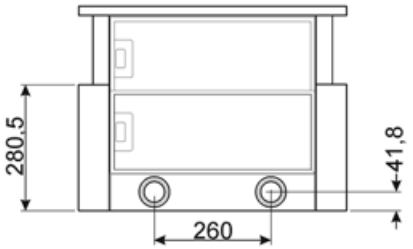
Consumo anual (AEChood)	39 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	33,5
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	29 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	66 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	256 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	647 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,00
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	336 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	434 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	121 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	5 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	145 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA


Conexión eléctrica

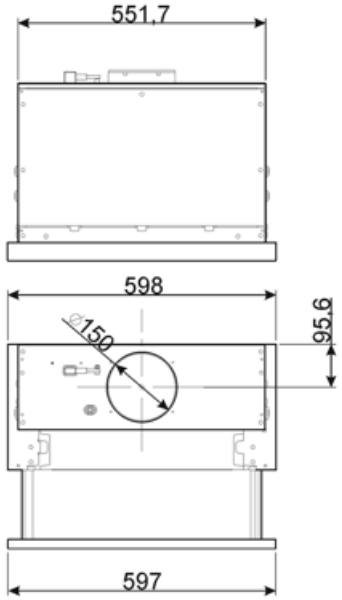
Datos nominales de conexión eléctrica	205 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No

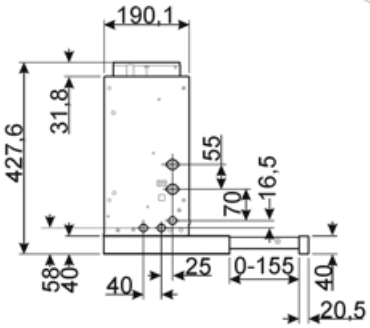
Opcionales no incluidos


Filtro de carbón	KITFC400
Válvula de retención	Sí


280.5
41.8
260





551.7
598
95.6
150
597


190.1
427.6
31.8
55
70
16.5
58
40
40
25
0-155
40
20.5


≥ Min.430
≥ Min.650

Accesorios Compatible



KITFC400

Charcoal filters Kit 1 piece

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.