

KSET666XE

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Félintegrált páraelszívó |
| Design | Teleszkópos |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709235116 |
| Páraelszívó szélessége | 60 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Ezüst |
| Serigraphy colour | Fekete |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek

| | |
|----------|--------|
| Vezérlés | Gombok |
|----------|--------|

Program/Funkciók

| | |
|-----------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
|-----------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 2 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás teljesítménye | 2.5 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 3500 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 664 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 430 mm |
| Motorteljesítmény | 200 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 256 | 46 |
| 2. sebességfokozat | 377 | 55 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 3. sebességfokozat | 647 | 67 |
|--------------------|-----|----|

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 39 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 46 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 67 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 33.5 | Időtartam-növelő tényező (F) | 1.00 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 336 m ³ /h |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 29 lux/W | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 434 Pa |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 121 W |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 66 % | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 5 W |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | D | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 145 lux |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 256 m ³ /h | Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 67 dBA |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 647 m ³ /h | | |




Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 205 W | Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

Opcionális tartozékok

| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|------|
| Aktívszén-szűrő | KITFC400 | Kivezető nyílás | No |
| Távirányító | No | Visszacsapó szelep | Igen |

Kürtő hosszabbító No

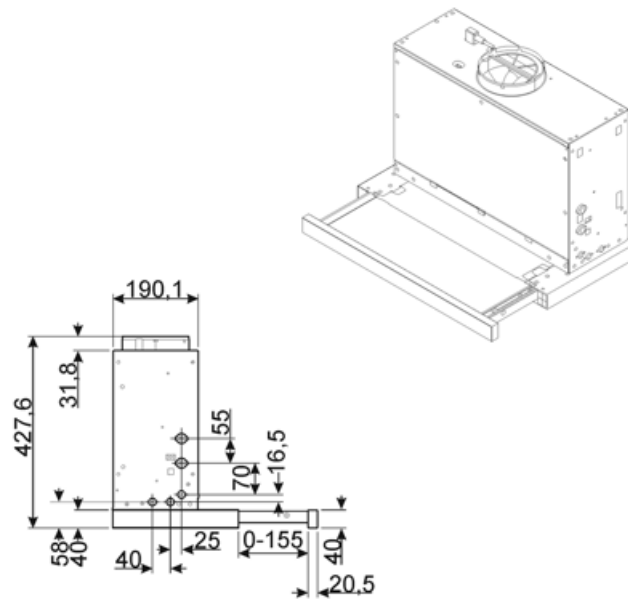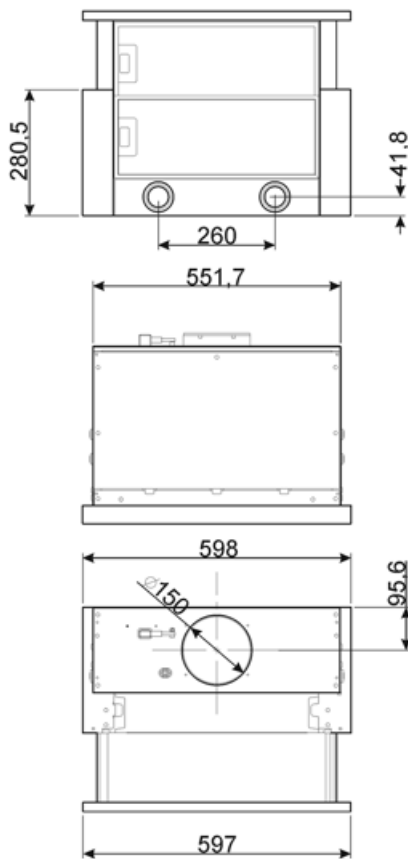

Compatible Accessories



KITFC400

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.