
KSET666XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709235116
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen

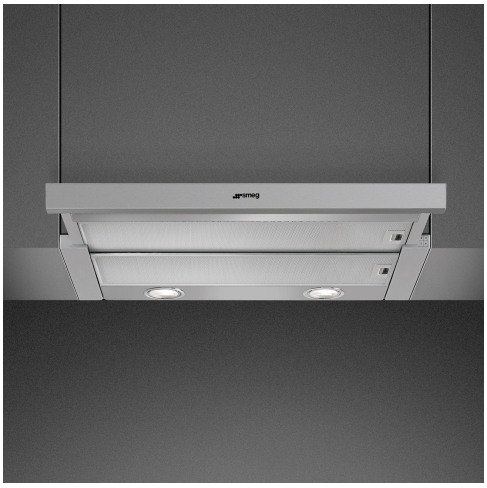

Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	2,5 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	664 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	430 mm
Motorteljesítmény	200 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	256	46
2. sebességfokozat	377	55

3. sebességfokozat	647	67

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	39 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	33,5
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	29 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	66 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	256 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	647 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	336 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	434 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	121 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	145 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA


Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	205 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem


Opcionális tartozékok


Aktívszén-szűrő	KITFC400
Távirányító	No
Kivezető nyílás	No
Visszacsapó szelep	Igen


Kürtő hosszabbító No

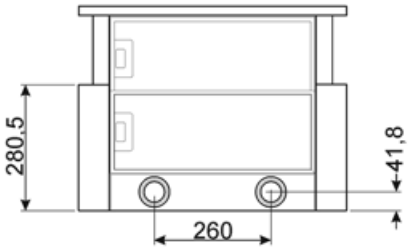




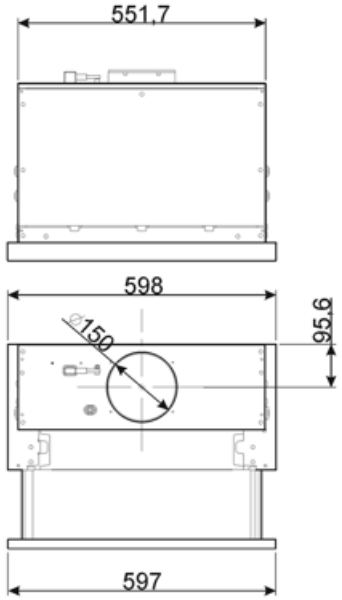

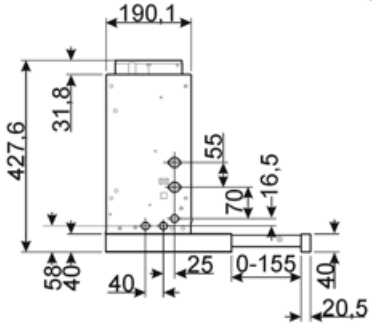



Compatible Accessories



KITFC400

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.