

KSET666XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Dizájn	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709235116
Páraelszívó szélessége	60 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	Serigraphy colour	Black
Szín	Ezüst	Logo	Silk screen

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	2.5 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3500 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	664 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	430 mm
Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	256	46
2. sebességfokozat	377	55
3. sebességfokozat	647	67

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke

A	Éves energiafogyasztás (AEChood)	39 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	46 dB(A)
	Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dB(A)
	Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	33,5	Időnövekedési tényező (F)	1,00
	Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	336 m ³ /h
	Világításhatékonyság (LE)	29 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
	Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	121 W
	Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	66 %	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	5 W
	Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	145 lux
	Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	256 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dB(A)
	Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	647 m ³ /h		

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Elektromos csatlakozás névleges értéke 205 W

Tápkábel hossza

1500 mm

Feszültség

220-240 V




Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő


KITFC400

Visszacsapó szelep

Igen

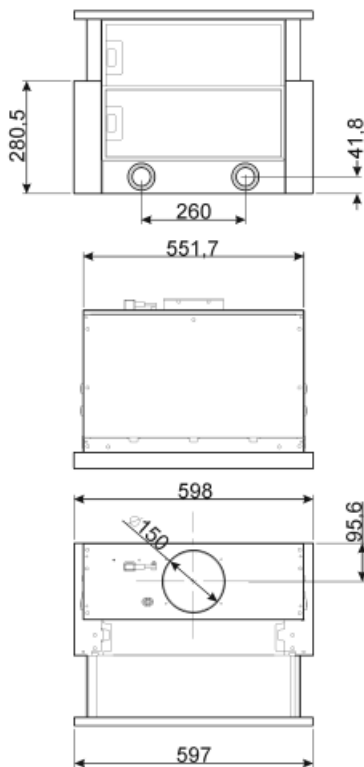

Not included accessories



KITFC400

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary (TT)

A

A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.